abcplyn.cz



produktový katalog – ceník 2027

www.abcplyn.cz

KONTAKTNÍ A FAKTURAČNÍ ÚDAJE

abcplyn.cz

Sídlo firmy:

abcplyn.sk s. r. o.,
Československej armády 2, 036 01 Martin
IČO: 52 939 979, IČ DPH: SK2121188025, DIČ: 2121188025
Zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, odd. Sro, vl. č. 74148/L
Statutární zástupce: Ing. Juraj Majtan, jednatel společnosti

Prodej v České republice:

Adam Říha, manažer prodeje ČR
tel.: +420 773 007 568
e-mail: riha@abcplyn.cz

Centrála Martin, obchodní oddělení:

Bc. Klaudia Mazúrová
tel.: +421 905 555 028
e-mail: mazurova@abcplyn.sk

Juraj Kuzma
tel.: +421 917 842 055
e-mail: kuzma@abcplyn.sk

Lenka Kopalová
tel.: +421 43 422 4809
e-mail: kopalova@abcplyn.sk

Provozovna Žilina:

Priemyselná ulica 3748/3
010 01 Žilina

Andrea Vojtylová
tel.: +421 910 677 220
e-mail: vojtylova@abcplyn.sk

Juraj Blahušiak
tel.: +421 904 001 330
e-mail: blahusiak@abcplyn.sk

Objednávky:

e-katalog: www.abcplyn.cz/eshop/
e-mail: obchod@abcplyn.cz
tel.: +420 773 007 568 • +421 905 555 028

Otevírací hodiny:
Pondělí – Pátek: 7:00 – 15:30

Dodání zboží:

1. **Doručení kurýrem** do 48 hodin v rámci celé ČR (platí u objednávky přijaté do 11:00 hod)
2. **Paletová přeprava** do 48 hodin v rámci celé ČR (platí u objednávky přijaté do 11:00 hod)
3. **Osobní odběr ze skladu Martin**, Československej armády 2, 036 01 Martin
4. **Osobní odběr ze skladu Žilina**, Priemyselná ulica 3748/3, 0100 1 Žilina

Uvedené ceny sú MOC v Kč bez DPH a jsou platné pro sklad abcplyn.sk s.r.o. Martin.

Při objednávce nad 5 000 Kč bez DPH doprava zdarma.

Při objednávce do 5 000 Kč bez DPH je cena dopravy 250 Kč bez DPH v rámci celé ČR.
Za platbu na dobírku je poplatek 50 Kč bez DPH.
Výjimky z dopravy zboží: na některé produkty se nevztahuje standardní cena za přepravu (např. expanzní nádoby větších objemů, náhradní náplně, zboží které není skladem atd.).
Konkrétní objednávky jsou řešeny individuálně.
Vrácení zboží je akceptované jen po předchozím odsouhlasení společností abcplyn.sk s.r.o.
Zboží musí být nepoškozené a nepoužité, v originálním balení. Doprava je na náklady zákazníka.
Po doručení zboží do sídla společnosti kurýrem nebo osobně a následné kontrole bude zákazníkovi vráceno 85% z původní fakturované částky.
Použité fotografie jsou ilustrační a nemusí obsahovat skutečnou podobu výrobku.
Firma abcplyn.sk s. r. o. si vyhrazuje právo na změny cen v ceníku.

 fb.com/abcplyn.sk

 instagram.com/abcplyn.sk

 www.abcplyn.cz

OBSAH

abcplyn.cz

Izolovaný nerezový komínový systém DW6 Přetlakový i podtlakový provoz	4
Jednoplášťový nerezový komínový systém SW Přetlakový i podtlakový provoz	12
Jednoplášťový nerezový komínový systém SW8 Neizolovaný jednoplášťový systém pro pevné palivo	18
Nerezový flexi systém Jednovrstvý spalinovod z nerezu AISI316l/1.4404 Flexibilní systém určený pro přetlakovou i podtlakovou techniku	20
Ocelové kouřovody Nastavitelné a pevné komponenty	21
Plastový koaxiální systém PP/AL • PP/GS Koncentrický přetlakový spalinovod z PP/AL-lakovaný bílý nebo PP/GS - pozinkovaná ocel Určený pro kondenzační techniku	22
Nerezový koaxiální systém PP/NEREZ Koncentrický přetlakový spalinovod z PP/NEREZ	24
Přehled komínů pro kondenzační provoz	26
Hliníkový koaxiální systém AL/AL Koncentrický spalinovod z AL/AL-lakovaný bílý	27
Hliníkový systém AL Jednovrstvý spalinovod z AL-nelakovaný nebo AL-lakovaný bílý	28
Plastový systém PP Jednovrstvý přetlakový spalinovod z plastu PP - polypropylenu Určený pro kondenzační techniku	30
Plastový kaskádový systém	36
Komponenty Doplňkové zboží určeno pro kompletní koaxiální systém	37
Plastový flexi systém PP Jednovrstvý přetlakový spalinovod z plastu PP - polypropylenu Flexibilní systém určený pro přetlakovou techniku	38
Magnetické filtry ABC magnetické filtry pro ochranu tepelných čerpadel a kotlů	40
Magnetické filtry, úprava topné a úžitkové vody efektivní topné systémy, úprava vody, chemie	42
Expanzní nádoby	46
Filtry a armatury Filtry, pojistné ventily, regulátory tlaku	48
Pokrokový systém pro každého plynoinstalatéra Produkty společnosti BOAGAZ - bezpečný, efektivní a flexibilní systém	51

IZOLOVANÝ NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM DW6

abcplyn.cz

DVOUPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z NEREZOVÉ OCELI



Materiály
AISI 316L (1.4404)

EN 1856-1 T600 N1 D V3 L50060 G60
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O00
EN 1856-1 T450 N1 D V3 L50060 G60

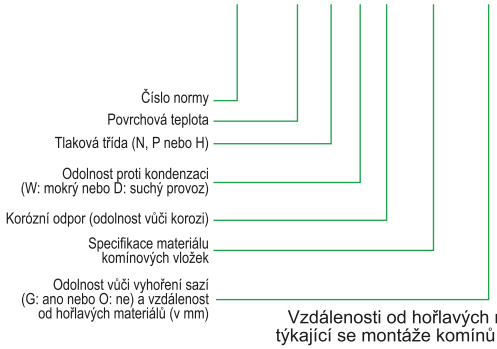

CE 0036

TÜV SÜD

DW

0036 CPD 90220 001

VYUŽITÍ

- SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A TEPLOVODNÍ SYSTÉMY
- VYTÁPĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH A HOSPODÁŘSKÝCH BUDOV
- PEKAŘSKÉ PECE
- OTEVŘENÉ KRBY
- GENERÁTORY HORKÉHO VZDUCHU
- VENTILACE A ODVOD SPALIN

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

- NAVRŽENO PRO MOKRÝ PROVOZ S TĚSNĚNÍM A SUCHÝ PROVOZ BEZ TĚSNĚNÍ
- TEPELNÉ ROZPÍNÁNÍ JE ABSORBOVÁNO JEDNOTLIVÝMI ČLÁNKY. NENÍ POTŘEBA „VLNOVCOVÝCH KOMPENZÁTORŮ“
- NEMAJÍ TEPELNÝ MOST, SOUVISLÁ IZOLACE PO CELÉM SYSTÉMU
- VYSOKÝ MECHANICKÝ ODPOR VŮČI VERTIKÁLNÍM A HORIZONTÁLNÍM SILÁM
- PŘEKRYTÍ SPOJŮ: 40 mm
- PRŮMĚRY K DISPOZICI 80 – 1200 mm

MATERIÁLY

- **Vnitřní stěna:**
  - AISI 316L (Třída 1.4404)
- **Vnější stěna:**
  - AISI 316L (Třída 1.4404)
  - barvená (rozsah vzorníku RAL)
- **Izolace:**
  - 30 mm minerální vlny s vysokou hustotou
- **Palivo:**
  - plyn, olej, dřevo, biomasa

PRACOVNÍ TEPLOTA

600 °C při nepřetržitém ohni.
Pro vyšší teploty kontaktujte dodavatele

PŘETLAK

- 40 Pa bez těsnění

200 Pa s těsněním

VNITŘNÍ / VNĚJŠÍ PRŮMĚRY, TLOUŠŤKA A HMOTNOST

Vnitřní průměr (v mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Vnější průměr (v mm)	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	510	560	610	660
Hmotnost (v kg) pro trubku 940 mm	3,6	4,3	5,2	5,8	6,7	7,3	8,8	10,4	15,2	17,1	19,0	20,9	22,9	24,8
Izolace (v mm)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Vnitřní tloušťka (v mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Vnější tloušťka (v mm)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Při objednávce nad 5 000 Kč bez DPH doprava zdarma. Dodání zboží do 48 hodin od objednání v rámci celé ČR.
abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: obchod@abcplyn.cz, web: www.abcplyn.cz

IZOLOVANÝ NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM DW6

abcplyn.cz

TRUBKY



020
Délka trubky
940 mm



070
Spojovací
objímka





001
Těsnění





024
Délka trubky
440 mm



025
Délka trubky
270 mm

NASTAVITELNÉ TRUBKY

022
Nastavitelná trubka
530 – 880 mm





023
Nastavitelná trubka
350 – 530 mm



KOLENA

044 Koleno 15°

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
ØDa mm	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	510	560	610	660
A mm	70	70	75	75	80	80	80	85	90	90	100	100	100	105
A1 mm	110	110	115	115	120	120	120	125	130	130	140	140	140	145





042 Koleno 30°

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
ØDa mm	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	510	560	610	660
A mm	75	80	80	85	90	90	100	105	110	120	130	130	140	145
A1 mm	115	120	120	125	130	130	140	145	150	160	170	170	180	185





040 Koleno 45°

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
ØDa mm	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	510	560	610	660
A mm	80	85	90	95	100	105	115	125	135	145	165	170	180	190
A1 mm	120	125	130	135	140	145	155	165	180	190	205	210	220	230





043 Koleno 87° / 433 Koleno 90°

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
ØDa mm	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	510	560	610	660
043 A mm	160	170	190	200	210	220	250	270	305	350	355	380	405	430
043 A1 mm	190	200	215	225	240	250	270	295	325	370	375	400	420	445
433 A mm	165	165	180	190	205	215	240	265	300	325	350	375	400	425
433 A1 mm	205	205	220	230	245	255	280	305	340	365	390	415	440	465





431 Revizní koleno 87° / 432 Revizní koleno 90°

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
ØDa mm	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	510	560	610	660
431 A mm	190	210	225	230	265	270	300	275	310	325	330	355	380	405
431 A1 mm	220	240	255	260	295	300	330	305	335	350	375	400	425	450
432 A mm	170	180	215	225	250	255	290	275	300	315	330	355	375	405
432 A1 mm	215	225	260	270	275	300	335	320	345	360	355	380	405	430
Øl mm	80	100	130	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150





Při objednávce nad 5 000 Kč bez DPH doprava zdarma. Dodání zboží do 48 hodin od objednání v rámci celé ČR.
abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: obchod@abcplyn.cz, web: www.abcplyn.cz

IZOLOVANÝ NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM DW6

T- KUSY

030 T - kus 135° – vhodný jen pro suchý a podtlakový provoz

Ø mm	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
E mm	440	440	610	610	610	690	940	940	940	940	1030	1100
F mm	146	125	258	234	143	212	266	211	228	203	223	233
G mm	225	236	268	281	323	370	423	464	508	539	571	614
ØDa mm	190	210	240	260	310	360	425	475	525	575	625	675



031 T - kus 90°

31A T - kus 93°

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
B mm	270	270	270	440	440	440	440	610	610	610	940	940	940	940
C mm	156	156	156	240	240	240	240	325	325	325	490	490	490	490
D mm	130	140	155	165	180	190	215	240	273	298	323	348	373	398





HLAVICE

011 Izolované otevřené ukončení

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
N mm	115	115	115	115	115	115	115	115	280	280	280	280	280	280



12B Hlavice proti větru nerezová DW6



Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400
M mm	230	270	330	370	420	470	570	670	780	880
H mm	220	245	280	315	330	345	405	430	540	595

010 Hlavice proti dešti DW6



REVIZNÍ KUSY

052 Revizní kus s dvířky 440 mm





050 Trubka s měřícím otvorem





060 Uzávěr revizní





061 Uzávěr revizní s odvodem kondenzátu





IZOLOVANÝ NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM DW6

abcplyn.cz

100 Adaptér kotle

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400
Da mm	140	160	190	210	240	260	310	360	425	457
ØA mm	82	102	132	152	182	202	252	302	352	402





026 Redukce



105 SW/DW přechod



16Q DW/SW přechod

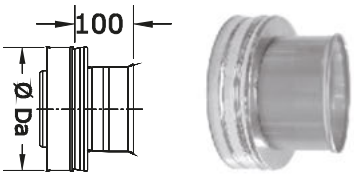

017 Průchod střechou - nastavitelné lemování 30 – 45° s protidešťovou manžetou

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
W1 mm	170	195	220	240	270	285	345	405	475	495	545	595	645	700
Y mm	300	345	400	430	480	520	600	660	760	840	910	990	1.070	1.150





018 Průchod střechou - nastavitelné lemování 5 – 45° s protidešťovou manžetou

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
W mm	150	175	200	230	275	295	350	390	460	495	545	595	645	700
X mm	225	260	295	320	360	380	450	500	590	640	700	760	820	880





013 Protidešťová manžeta



019 Průchod střechou - lemování 0° s protidešťovou manžetou





132 Krycí deska 30 – 45°

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	215	230	250	265	285	300	335	370	415	450	485	525	560	595
B mm	380	400	430	450	480	500	550	600	665	715	765	815	865	915

133 Krycí deska 0 – 30°

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	205	205	220	235	250	260	290	315	355	385	415	445	470	500
B mm	380	400	430	450	480	500	550	600	665	715	765	815	865	915





064 Protipožární deska



854 Trubka s konzolovou deskou

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	170	170	175	270	310	340	350	410	485	545	570	630	685	745
B mm	270	270	270	320	350	370	420	670	535	585	635	685	735	785





065 Základová deska s odvodem kondenzátu





IZOLOVANÝ NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM DW6

858 Konzolová deska s odvodem kondenzátu

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	195	215	245	340	380	410	420	480	555	615	645	705	765	825
B mm	285	305	335	380	410	430	480	530	595	645	695	745	795	845





080 Stěnový držák

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
R mm	30	30	30	35	40	45	25	30	35	40	20	25	25	30
S mm	175	195	220	250	280	310	340	395	465	520	550	605	655	710
T mm	60	60	120	120	120	120	190	190	190	190	270	270	270	270





083 Nastavitelný stěnový držák 70 – 120 mm
(pro q od 80 – 300 mm)





835 Nastavitelný stěnový držák 100 – 250 mm





845 Nastavitelný stěnový držák 250 – 430 mm





086 Plochý stěnový držák





831 Plochý nastavitelný stěnový držák 70 – 120 mm
(pro q od 80 – 300 mm)





836 Plochý nastavitelný stěnový držák 100 – 250 mm





846 Plochý nastavitelný stěnový držák 250 – 430 mm





082 Střešní držák

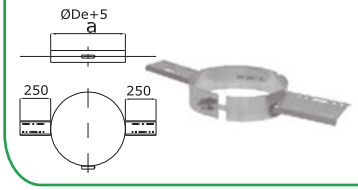

110 Uzemňovací objímka



071 Distanční objímka



074 Závěsná objímka



IZOLOVANÝ NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM DW6

abcplyn.cz

PŘÍKLADY MONTÁŽE VČETNĚ NASTAVITELNÝCH TRUBEK

T – KUSY A KOLENA

E = Nastavitelná trubka L = Celková požadovaná délka komínu

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
d mm	100	110	125	140	160	175	180	210	253	278	283	313	338	368
j mm	150	150	150	230	230	230	230	315	315	315	485	485	485	485
k mm	225	225	225	315	315	315	315	400	400	400	560	560	560	560
q mm	300	320	350	375	410	435	465	520	598	648	703	763	808	868





Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
a mm	545	575	610	656	705	753	815	938	1058	1140	1219	1300	1377	1484
b mm	275	290	305	331	355	383	430	488	555	602	661	702	744	811
c mm	445	475	510	556	605	653	715	838	958	1040	1119	1200	1277	1384
d mm	100	110	125	140	160	175	180	210	253	278	283	313	338	368
f mm	115	115	115	110	110	195	145	185	265	205	185	200	210	220
g mm	405	405	430	435	435	520	570	610	780	840	860	845	925	985





Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
d mm	100	110	125	140	160	175	180	210	253	278	283	313	338	368
o mm	384	401	358	376	393	410	444	546	580	615	674	717	751	785
p mm	159	166	148	156	163	170	184	226	240	255	279	297	311	325





T – KUSY, KOLENA A NASTAVITELNÉ TRUBKY

E = Nastavitelná trubka L = Celková požadovaná délka komínu

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
d mm	100	110	125	140	160	175	180	210	253	278	283	313	338	368
j mm	150	150	150	230	230	230	230	315	315	315	485	485	485	485
k mm	225	225	225	315	315	315	315	400	400	400	560	560	560	560
l mm	494	526	528	566	613	650	704	826	928	1002	1102	1194	1264	1348
m mm	249	261	228	241	253	265	289	366	390	415	454	482	506	530
n mm	349	361	328	341	353	365	389	466	490	515	554	582	606	630





Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
d mm	100	110	125	140	160	175	180	210	253	278	283	313	338	368
e mm	375	400	430	471	515	558	610	698	808	880	944	1015	1082	1179
f mm	115	115	115	110	110	195	145	185	265	205	185	200	210	220
g mm	405	405	430	435	435	520	570	610	780	840	860	845	925	985
h mm	345	365	385	416	445	478	535	628	705	762	836	887	939	1016
i mm	445	465	485	516	545	578	635	728	805	862	936	987	1039	1116





Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
m mm	249	261	228	241	253	265	289	366	390	415	454	482	506	530
r mm	294	306	278	291	303	315	339	406	430	455	499	532	556	580





Při objednávce nad 5 000 Kč bez DPH doprava zdarma. Dodání zboží do 48 hodin od objednání v rámci celé ČR.
abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: obchod@abcplyn.cz, web: www.abcplyn.cz

IZOLOVANÝ NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM DW6

abcplyn.cz

DVOUPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ SYSTÉM DINAK® DW



DN	TRUBKY					KOLENA				T-KUSY	
Kód	020	024	025	022	023	040	042	043	431	31A	030
											
	Trubka 940 mm DW6	Trubka 440 mm DW6	Trubka 270 mm DW6	Trubka nastavitelná 530 – 880 mm DW6	Trubka nastavitelná 350 – 530 mm DW6	Koleno 45° DW6	Koleno 30° DW6	Koleno 87° DW6	Koleno 87° s revizním otvorem	T-kus 93° DW6	T-kus 135° DW6
80	1773 *	1080 *	817 *	2065 *	1700 *	1270 *	–	2615 *	3776 *	2350 *	–
100	1753 *	1192 *	1013 *	2425 *	1875 *	1475 *	–	2646 *	4000 *	2422 *	–
130	2044	1275	1112	2516	2012	1434	1732	2938	4000	2552	5625
150	2437	1925	1250	3130	2350	1974	2382	3269	4825	3039	5826
180	2695	1994	1425	3450	2633	2596	2725	3900	5550	3911	5200
200	3273	1953	1700	4145	3100	2044	2975	4500	6450	4475	7275
250	4246	2514	2000	5070	3500	2230	–	5450	6688	5511	11889

* Průměry ø80 a ø100 jsou dodávány i s těsněním.

DN	KONTROLNÍ KUSY					UKONČENÍ						
Kód	050	052	24P	060	061	010	011	12B	013	017	018	019
												
	Trubka s měřicím otvorem DW6	Revizní kus s dvířky DW6	Inspekční revizní kus DW6	Revizní uzávěr DW6	Revizní uzávěr s odvodem kondenzátu DW6	Hlavice proti dešti DW6	Ukončení otevřené izolované DW6	Hlavice proti větru DW6	Protidešťová manžeta	Průchod střechou 30°/45°	Průchod střechou 5°/30°	Průchod střechou 0°/10°
80	1750 *	–	2575 *	850 *	1250 *	1100 *	1440 *	–	620	5750	2865	2162
100	1561 *	–	2691 *	915 *	1250 *	1175 *	1578 *	1610 *	725	3000	2761	2307
130	1658	5393	2832	859	1416	1199	1729	1328	779	6250	3033	2658
150	1738	5643	3248	932	1242	1470	1859	1552	825	3555	3404	2401
180	1400	7411	3375	1033	1605	1627	2047	2148	1100	7350	4623	3425
200	2260	6649	3750	1120	1465	2000	2608	2102	1100	4210	4623	3700
250	2850	7464	4625	1250	1675	3322	3150	–	1125	4826	4515	4235

* Průměry ø80 a ø100 jsou dodávány i s těsněním.

* Průměry ø80 a ø100 jsou dodávány i s těsněním. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH a dopravy.

DN 80 – 1200 mm **Jediná společnost na trhu, která nabízí certifikát CE až do průměru 1200 mm**

Při objednávce nad 5 000 Kč bez DPH doprava zdarma. Dodání zboží do 48 hodin od objednání v rámci celé ČR.
abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: obchod@abcplyn.cz, web: www.abcplyn.cz

IZOLOVANÝ NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM DW6

abcplyn.cz

DVOUPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ SYSTÉM DINAK® DW



OBJÍMKY A DRŽÁKY

Kód	070	080	086	083	835	836	845	846	831	PN350	PN500	PN750	PN1030
													
DN	Spojovací objímka	Stěnový držák	Stěnový držák plochý	Stěnový držák nastavitelný 70 – 120 mm	Stěnový držák nastavitelný 100 – 250 mm	Stěnový držák nastavitelný plochý 100 – 250 mm	Stěnový držák nastavitelný 250 – 430 mm	Stěnový držák nastavitelný plochý 250 – 430 mm	Stěnový držák plochý 70 – 120 mm	Nástěnné podpěry 350mm nerez 2ks	Nástěnné podpěry 500mm nerez 2ks	Nástěnné podpěry 750mm nerez 2ks	Nástěnné podpěry 1030mm nerez 2ks
80	143	385	410	565	1260	1900	1440	1800	546				
100	151	387	410	458	1345	1575	1537	1948	575				
130	159	454	463	508	1505	1600	1894	1953	634				
150	177	435	496	502	1550	1700	1741	2136	620	1334	1680	2725	4103
180	183	440	485	658	1560	1700	1699	2065	700				
200	215	466	478	561	1750	1850	1850	2213	631				
250	248	623	552	1003	1838	2250	2250	2331	775				

* Průměry ø80 a ø100 jsou dodávány i s těsněním.

OBJÍMKY A DRŽÁKY

OSTATNÍ KOMPONENTY

Kód	858	854	065	110	100	105	16Q	001	133	FU38	FU36	091010000
													
DN	Konzolová deska s odvodem kondenzátu DW6	Trubka s konzolovou deskou DW6	Základová deska s odvodem kondenzátu DW6	Uzemňovací objímka	Adaptér kotle po kouři	Přechod SW/DW po vodě	Přechod DW/SW	Těsnění	Krycí deska 0 – 30°	Regulátor tahu nerez DN150	Přípojka pro regulátor tahu 150/150	Těsnící kominová šňůra 10mm/1m
80	2315 *	2248 *	2174	398	873	549	1554	58	944	–	–	
100	1859 *	2525 *	2334	415	944	584	1568	50	1030	–	–	
130	1962	2310	2850	401	1083	820	1573	138	1021	–	–	
150	2594	2699	2708	401	1062	797	1856	138	1071	3184	1391	68
180	3269	3941	2948	428	1213	1068	1742	125	1275	–	–	
200	3580	3415	3425	485	1236	1089	2280	165	1250	–	–	
250	6344	6500	3600	502	1800	1233	2314	185	1525	–	–	

* Průměry ø80 a ø100 jsou dodávány i s těsněním.

Kód	128943
	158 Kč
Mazadlo 250 g tuba	

Kód	FIRE TAPE_10
	93 Kč
Lepící kominová páska AL 5cm x 10m 350°	

* Průměry ø80 a ø100 jsou dodávány i s těsněním. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH a dopravy.

DN 80 – 1200 mm **Jediná společnost na trhu, která nabízí certifikát CE až do průměru 1200 mm**

Při objednávce nad 5 000 Kč bez DPH doprava zdarma. Dodání zboží do 48 hodin od objednání v rámci celé ČR.
abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: obchod@abcplyn.cz, web: www.abcplyn.cz

JEDNOPLÁŠŤOVÝ NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM SW

JEDNOPLÁŠŤOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z NEREZOVÉ OCELI S TĚSNĚNÍM



BEZPEČNOSTNÍ UKONČENÍ TRUBKY
Zamezí poranění během manipulace s materiálem

CE 0036 TÜV SÜD

DINAK SW

Komíny

0036 CPD 90220 004

AISI 316L (1.4404)
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O(30)
EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50040 O(50)
EN 1856-1 T200 P1 W Vm L20040 O(30)
EN 1856-1 T250 N1 W Vm L20040 O(50)

Komínové vložky

0036 CPD 90220 020

ASI 316L (1.4404)
EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040 G
EN 1856-2 T600 N1 W Vm L20040 G

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Těsnost spojů - tlaková třída P1 (max. 200 Pa)
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Překrytí spojů 50 mm
- Může se zkracovat
- Průměry k dispozici DN 80 – 450 mm
- Trojité těsnění spojů: odolnost vůči teplotě do 200 °C

VYUŽITÍ

- Mokrý (M) nebo suchý (S) provoz komínu
- Přetlakový (P) nebo podtlakový (N) provoz
- Ventilace a odvod spalin
- Kondenzační a turbo kotle

MATERIÁLY

- Nerezová ocel AISI 316L (Třída 1.4404), lesklé provedení

STANDARDNÍ TLOUŠŤKA
(jiné tloušťky k dispozici dle předchozích pravidel)

- Ø od 80 – 300 mm: 0,4 mm
- Ø od 350 – 450 mm: 0,5 mm

PALIVA

- Plyn, olej
- Biomasa, dřevo

PRACOVNÍ TEPLOTA

- 250 °C: EN 1856-1: KOMÍNY
- 600 °C: EN 1856-2: KOMÍNOVÉ VLOŽKY podtlakové bez těsnění

JEDNOPLÁŠŤOVÝ NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM SW

abcplyn.cz

TRUBKY





020
Trubka
930 mm





022
023
Nastavitelná trubka
022: L = 65 - 375 mm
023: L = 65 - 205 mm





024
Trubka
430 mm





025
Trubka
265 mm



001
Těsnění



070
Spojovací
objímka



KOLENA

044 Koleno 15°

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	35	35	50	50	55	60	65	65
A1 mm	70	75	75	75	75	75	75	80	80	80	85	90	100	105	110	110	115	120





042 Koleno 30°

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	25	30	30	30	30	35	35	35	40	40	50	55	75	80	85	95	100	105
A1 mm	80	80	80	85	85	85	85	90	90	95	100	110	125	130	140	145	150	160





040 Koleno 45°

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	35	35	40	40	40	45	45	50	50	60	70	80	100	110	120	130	140	150
A1 mm	85	90	90	90	95	95	100	100	105	110	120	130	150	160	170	180	190	200





043 Koleno 87° / 433 Koleno 90°

	Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
043	A mm	75	85	90	95	100	105	110	115	125	135	160	185	220	245	270	290	320	340
043	A1 mm	130	140	140	150	150	160	160	165	175	185	215	235	270	295	320	345	370	395
433	A mm	75	85	90	95	100	105	110	115	125	135	165	190	225	250	275	300	325	350
433	A1 mm	130	140	145	150	155	160	165	170	180	190	215	240	275	300	325	350	375	400





431 Koleno 87° s revizním otvorem





432 Koleno 90° s revizním otvorem





JEDNOPLÁŠŤOVÝ NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM SW

abcplyn.cz

UKONČENÍ

010 Hlavice proti dešti



Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400
M mm	180	230	250	270	290	300	320	350	390	410	490	590	680	770

12B Hlavice proti větru



011 Otevřené ukončení



T-KUSY, REVIZNÍ KUSY, ČISTÍCÍ DVÍŘKA

031 T – kus 90°



31B Redukční T – kus 93°

(zjistěte dostupné průměry)



030 T – kus 135° pro mokrý provoz nebo přetlakový provoz

(zjistěte dostupné průměry)



31A T – kus 93°



312 Redukční T – kus 90°



528 Revizní T – kus



031 / 31A / 31B / 312

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
B mm	265	265	265	265	265	265	330	330	330	330	430	430	600	600	600	680	680	930
C mm	160	160	160	160	160	160	190	190	190	190	240	240	325	325	325	365	365	490
D mm	65	75	80	85	90	95	100	105	115	125	150	175	200	225	250	275	300	325

528

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
B mm	265	265	265	265	265	265	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
C mm	160	160	160	160	160	160	190	190	190	190	240	240	325	325	325	365	365	490
D mm	65	75	80	85	90	95	100	105	115	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	200	200	200	200	200	200	200	200

050 Trubka s měřicím otvorem



056 Trubka s teploměrem



060 Uzávěr revizní



061 Uzávěr revizní s odvodem kondenzátu



PŘÍPOJKY

026 Redukce



100 Adaptér spotřebiče



105 Přechod pro SW/DW



16Q Přechod pro DW/SW



JEDNOPLÁŠŤOVÝ NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM SW

abcplyn.cz

KRYTY

852
Krycí deska s protidešťovou manžetou





Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
L mm	330	330	330	330	420	420	420	420	500	500	550	650	690	690	690	800	800	800

013
Protidešťová manžeta





064
Protipožární deska





017
Průchod střechou - nastavitelné lemování komína 30 – 45° s protidešťovou manžetou





018
Průchod střechou - nastavitelné lemování komína 5 – 30° s protidešťovou manžetou





019
Průchod střechou - lemování komína 0° s protidešťovou manžetou





SPOJOVACÍ OBJÍMKY A DRŽÁKY

086
Plochý stěnový držák

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
R mm	30	30	30	30	30	30	30	30	35	35	40	20	25	35	35	30	30	35
S mm	115	135	145	155	165	175	185	195	220	240	295	325	380	440	490	535	585	640
T mm	60	60	60	60	60	60	60	60	120	120	120	120	190	190	190	270	270	270





831
Nastavitelný stěnový držák 70 – 120 mm



836
Nastavitelný stěnový držák 100 – 250 mm



846
Nastavitelný stěnový držák 240 – 450 mm



082
Střešní držák



110
Uzemňovací objímka



071
Distanční objímka



065
Základová deska s odvodem kondenzátu



854
Trubka s konzolovou deskou



JEDNOPLÁŠŤOVÝ NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM SW

abcplyn.cz

JEDNOPLÁŠŤOVÝ SYSTÉM DINAK® SW



Kód	TRUBKY							KOLENA, T-KUSY				
	020	024	025	022	023	070	001	040	043	431	31A	015
DN	Trubka 930 mm	Trubka 430 mm	Trubka 265 mm	Trubka nastavitelná 65 – 373 mm	Trubka nastavitelná 65 – 206 mm	Objímka	Těsnění	Koleno 45°	Koleno 87°	Koleno 87° s revizním otvorem	T-kus 93°	Hlavice horizontální s mřížkou
*80	534	331	325	493	416	86	58	354	525	590	664	667
*100	620	384	292	558	466	89	50	428	572	676	939	676
120	708	392	300	652	546	95	125	401	596	788	982	850
130	735	431	313	705	590	106	138	463	626	749	1080	1098
150	844	493	360	805	667	106	125	493	702	841	1200	764
160	926	543	395	864	720	112	175	528	848	1000	1300	875
180	1125	613	431	923	761	115	165	613	945	1120	1336	994
200	1118	649	495	1003	988	115	200	664	1030	1186	1605	1251
250	1593	929	617	1251	1180	139	242	888	1369	1493	1959	1617



Kód	HLAVICE		T-KUSY, REVIZNÍ A JINÉ	
	010	12B	528	065
DN	Hlavice proti dešti	Hlavice proti větru	Revizní kus se zátkou	Deska základová s odvodem kondenzátu
*80	826	–	1189	–
*100	885	1304	1453	1918
120	1106	–	1614	–
130	1145	1528	1856	2101
150	1168	1732	2003	2350
160	1266	–	2165	2400
180	1775	–	3222	2440
200	1593	2325	2840	2550
250	2139	–	3550	2584

CERTIFIKOVANÝ PRODUKT DINAK®



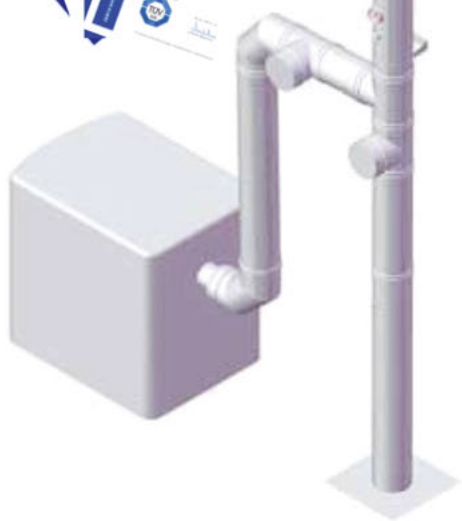

*** Průměry ø80 a ø100 jsou dodávány s těsněním.** **Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH a dopravy.**

Při objednávce nad 5 000 Kč bez DPH doprava zdarma. Dodání zboží do 48 hodin od objednání v rámci celé ČR.
abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: obchod@abcplyn.cz, web: www.abcplyn.cz

JEDNOPLÁŠŤOVÝ NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM SW

abcplyn.cz

JEDNOPLÁŠŤOVÝ SYSTÉM DINAK® SW



Kód	UZÁVĚRY			REDUKCE, DRŽÁKY, UKONČENÍ A JINÉ KOMPONENTY											
	060	061	613	100	852	854	050	030	086	831	836	846	013	Z34	091010000
															
DN	Uzávěr revizní	Uzávěr s odvodem kondenzátu	Uzávěr s bočním odvodem kondenzátu	Adaptér kotle	Krycí deska s protidešťovou manžetou	Trubka s konzolovou deskou	Trubka s měřicím otvorem	T-kus 135°	Plochý stěnový držák	Nastavitelný stěnový držák 70 – 120 mm plochý	Nastavitelný stěnový držák 100 – 250 mm plochý	Nastavitelný stěnový držák 250 – 430 mm plochý	Protidešťová manžeta	Zátka 3/4" šestihran s těsněním	Těsnící komínová šňůra 10mm/1m
*80	310	428	–	400	870	–	610	–	174	454	791	991	550	100	
*100	331	466	509	435	2162	–	585	–	218	466	814	1015	565	100	
120	348	451	–	451	2150	–	708	–	189	487	853	–	575	100	
130	354	472	578	473	2154	2699	746	1758	198	510	891	1109	630	100	
															68
150	378	502	623	525	3027	2741	852	2006	204	537	929	1254	693	100	
160	472	543	655	593	2862	2767	853	–	280	558	1275	–	705	100	
180	513	581	723	761	3027	3068	857	3245	336	578	1531	1915	723	100	
200	463	617	723	853	2882	3245	860	2906	351	596	1602	2003	764	100	
250	569	720	840	885	3304	3688	1199	4118	385	640	1670	2086	968	100	

*** Průměry ø80 a ø100 jsou dodávány s těsněním.**

REDUKCE NEREZOVÉ DINAK SW*



dn/DN	Kód	€
80/100	026SW80/100	918
80/130	026SW80/130	1183
80/150	026SW80/150	1249
80/180	026SW80/180	1565
100/150	026SW100/150	1413
100/130	026SW100/130	1053
100/200	026SW100/200	1735
110/130	026SW110/130	1178
110/180	026SW110/180	1565
110/200	026SW110/200	1735
110/150	026SW110/150	1308

dn/DN	Kód	€
120/150	026SW120/150	1220
120/130	026SW120/130	1155
125/130	026SW125/130	1049
130/150	026SW130/150	1423
130/160	026SW130/160	1493
130/180	026SW130/180	1325
150/200	026SW150/200	1735
150/180	026SW150/180	1620
150/160	026SW150/160	1415

dn/DN	Kód	€
160/200	026SW160/200	1735
160/180	026SW160/180	1475
160/150	026SW160/150	1325
180/200	026SW180/200	1735
200/250	026SW200/250	2050
250/300	026SW250/300	2250

* redukce jsou dostupné na dotaz

	FU38	FU36
		
	Regulátor tahu nerez DN150	Přípojka pro regulátor tahu 150/150
	3184	1391

NEREZOVÉ KOMPONENTY KATEGORIE SW DN 60 *

Kód	020SWJ060	024SWJ060	043SWJ060	31ASWJ060	061SWJ060
					
	Trubka 1000 mm	Trubka 500 mm	Koleno 87°	T-kus 87°	Uzávěr s odvodem kondenzu
DN 60	405	280	503	700	350

* nerezové komponenty kategorie SW DN 60 jsou dodávány s těsněním

Kód	128943
	
	158 Kč
	Mazadlo 250 g tuba

Kód	FIRE TAPE_10
	
	93 Kč
	Lepící komínová páska AL 5cm x 10m 350°

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH a dopravy.

Při objednávce nad 5 000 Kč bez DPH doprava zdarma. Dodání zboží do 48 hodin od objednání v rámci celé ČR.
abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: obchod@abcplyn.cz, web: www.abcplyn.cz

NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM JEDNODUCHÝ SW8/SW6

NEIZOLOVANÝ JEDNOPLÁŠŤOVÝ SYSTÉM SW8 – 0,8 mm (tuhé palivo)
NEIZOLOVANÝ JEDNOPLÁŠŤOVÝ SYSTÉM SW6 – 0,6 mm (tuhé palivo)



HLAVNÍ VLASTNOSTI

- bez hrdla
- spojování nýtováním
- SW6 a SW8 jsou navzájem kompatibilní

MATERIÁL

- nerezová ocel, 1.4404
- SW8 tloušťka stěny 0,8 mm
- SW6 tloušťka stěny 0,6 mm

POUŽITÍ

- suchý provoz
- vložkování
- pro kotle, kamna a krby

PALIVA

- tuhá paliva

PROVOZNÍ TEPLOTA

- 400 °C

DOSTUPNÉ PRŮMĚRY

- DN80 – 500 mm

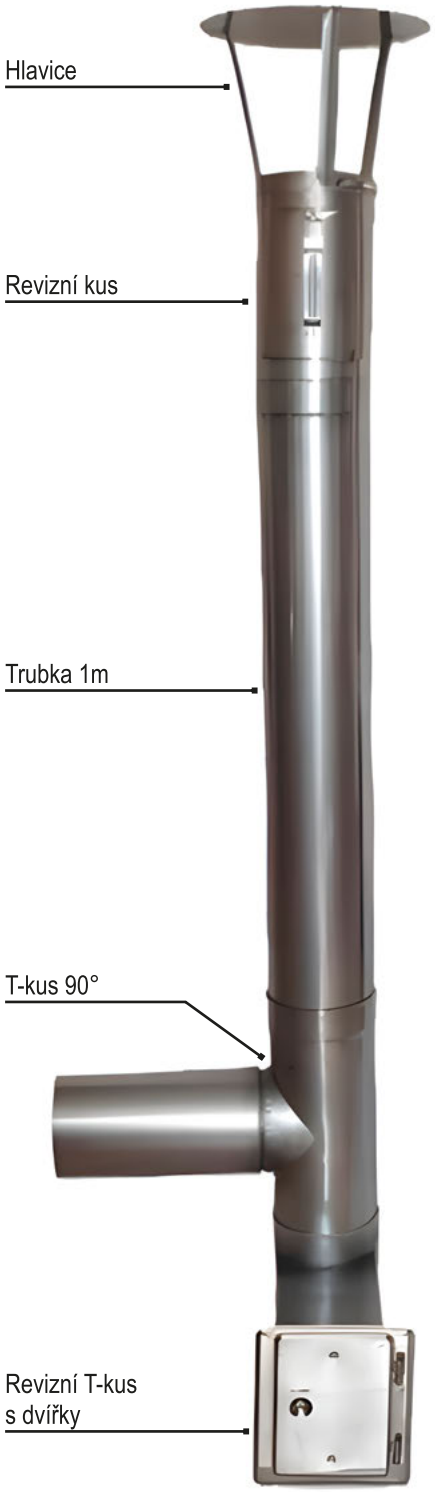

Systém je bez těsnění.

Při objednávce nad 5 000 Kč bez DPH doprava zdarma. Dodání zboží do 48 hodin od objednání v rámci celé ČR.
abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: obchod@abcplyn.cz, web: www.abcplyn.cz

NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM JEDNODUCHÝ SW8/SW6

NEIZOLOVANÝ JEDNOPLÁŠŤOVÝ SYSTÉM SW8 – 0,8 mm (tuhé palivo)



Kód	TRUBKY			KOLENA			T-KUSY		
	020	024	025	040	433	432	31A	31AROZ	030
									
DN	Trubka 1000 mm	Trubka 500 mm	Trubka 250 mm	Koleno 45°	Koleno 90°	Koleno 90° s revizním otvorem	T-kus 90°	T-kus 90° rozebírací	T-kus 45°
130	**1012**	582	**292**	563	**761**	1166	**1097**	1262	**1371**
150	**1122**	645	**323**	639	**876**	1281	**1260**	1449	**1574**
160	**1177**	678	**339**	677	**895**	1300	**1344**	1546	**1682**
180	**1287**	740	**370**	810	**1054**	1459	**1516**	1755	**1892**
200	**1397**	803	**402**	892	**1255**	1660	**1686**	1939	**2108**

Kód	OSTATNÍ KOMPONENTY							
	010	010S	S00xx	061	613	060	24P	521
								
DN	Komínová hlavice proti dešti k pevnému systému	Komínová hlavice stahovací k flexi systému 0,40 mm	Protidešťová manžeta	Uzávěr se spodním odvodem	Uzávěr s bočním odvodem	Uzávěr bez odvodu kondenzátu	Revizní kus	Revizní T-kus s dvířky
130	**946**	946	**750**	373	**381**	298	**915** (330 mm)	2448
150	**1027**	1027	**900**	428	**424**	342	**958** (330 mm)	2624
160	**1107**	1107	**975**	508	**486**	406	**978** (330 mm)	2712
180	**1262**	1262	**1050**	578	**545**	462	**1270** (500 mm)	2888
200	**1423**	1423	**1400**	636	**592**	509	**1333** (500 mm)	3061

NEIZOLOVANÝ JEDNOPLÁŠŤOVÝ SYSTÉM SW6 – 0,6 mm (tuhé palivo)

Kód	TRUBKY	T-KUSY	OSTATNÍ KOMPONENTY		
	020	31A	521	060	010
					
DN	Trubka 1000 mm	T-kus 90°	Revizní T-kus s dvířky	Uzávěr bez odvodu kondenzátu	Komínová hlavice proti dešti
130	**851**	781	**2378**	251	**738**
140	**897**	1013	**2408**	268	**767**
150	**943**	1059	**2461**	343	**786**
160	**987**	1130	**2534**	338	**846**
180	**1082**	1273	**2680**	389	**967**

Kód	FIRE TAPE_10
	**93 Kč** Lepicí komínová páska AL 5cm x 10m 350°

Kód	091010000
	**68 Kč** Těsnící komínová šňůra 10mm/1m

Systém je bez těsnění. **Obrázky jsou ilustrační.** **Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH a dopravy.**

NEREZOVÝ FLEXI SYSTÉM / komponenty

Trubka flexibilní nerezová, tloušťka stěny 0,12 mm



Flexibilní nerezová vložka je certifikována pro přetlakový a mokrý provoz.

jsou potřebné přechodky

Kód	DN	bm na kotouči	cena za bm na kotouči Kč	cena kotouče Kč
12.0110080	80	1	325	–
12.0110080	80	30	295	8850
12.0110100	100	1	408	–
12.0110100	100	30	370	11100
12.0110110	110	1	450	–
12.0110110	110	30	408	12225
12.0110120	120	1	490	–
12.0110120	120	30	445	13350
12.0110130	130	1	528	–
12.0110130	130	30	480	14400
12.0110150	150	1	610	–
12.0110160	160	1	650	–
12.0110180	180	1	733	–
12.0110200	200	1	815	–

Trubka flexibilní nerezová 0,40 mm



Kód	DN	cena za 1 bm Kč
40.0110110	110	938
40.0110120	120	952
40.0110130	130	982
40.0110150	150	1079
40.0110160	160	1152
40.0110180	180	1303
40.0110200	200	1505

Spojka



Kód	DN	Kč
FF80	80	237
FF100	100	274
FF110	110	285
FF120	120	298
FF130	130	321
FF150	150	363
FF160	160	384
FF180	180	424
FF200	200	467

Produkt je určen jen pro použití s flexi trubkou o tloušťce 0,12 mm.

Přechodka kondenzační vrchní



Kód	DN	Kč
HF80K	80	483
HF100K	100	530
HF110K	110	580
HF120K	120	614
HF130K	130	680
HF150K	150	808
HF160K	160	860
HF180K	180	908
HF200K	200	955

Produkt je určen jen pro použití s flexi trubkou o tloušťce 0,12 mm.

Přechodka spodní



Kód	DN	Kč
PF80	80	281
PF100	100	286
PF110	110	311
PF120	120	322
PF130	130	345
PF150	150	364
PF160	160	390
PF180	180	430
PF200	200	450

Produkt je určen jen pro použití s flexi trubkou o tloušťce 0,12 mm.

Hlavice komínová nerezová



Kód	DN	Kč
34080	80	675
34100	100	825
34110	110	900
34125	125	975
34160	160	1275

Objímka vystřeďovací nerezová



Kód	DN	Kč
37080	80	130
37110	100 – 110	175
37125	125	200
37160	160	225
37200	200	250

Montážní táhlo hliníkové



Kód	DN	Kč
820NT	80	341

Manžeta protidešťová nerezová



Kód	DN	Kč
S0009	80	500
S0010	100	550
S0014	110	650
S0015	130	750
S0016	150	900
S0020	160	975
S0017	180	1050
S0018	200	1400

Komínová hlavice otočná



Kód	DN	Kč
OH130	130	1525
OH150	150	1625
OH180	180	1775
OH200	200	1813

Mazadlo 250 g tuba



Kód	Kč
128943	158

OCELOVÉ KOUŘOVODY ČERNÉ Fe

KOMÍNOVÉ DÍLY PRO NAPOJENÍ KRBOVÝCH KAMEN NA TUHÁ PALIVA (SUCHÝ PROVOZ)

Materiál: Ocelový plech DC01/St12/
Tloušťka: 1,5 mm
Průměr: 120 až 200 mm
Tepelná odolnost: max. 400 °C
Povrch: žáruvzdorný černý nátěr

Trubka ocelová černá – 250mm



Kód	DN	Kč
12025OC	120	205
13025OC	130	213
14025OC	140	233
15025OC	150	250
16025OC	160	260
18025OC	180	273
20025OC	200	315

Trubka ocelová černá – 1000mm



Kód	DN	Kč
12020OC	120	525
13020OC	130	545
14020OC	140	575
15020OC	150	620
16020OC	160	640
18020OC	180	698
20020OC	200	798

Koleno 45°ocelové černé



Kód	DN	Kč
12040OC	120	360
13040OC	130	370
14040OC	140	395
15040OC	150	408
16040OC	160	435
18040OC	180	490
20040OC	200	530

Koleno 3 segmentové nastavitelné 0 – 90° s revizními dvířky



Kód	DN	Kč
12034OCKO	120	703
13034OCKO	130	723
15034OCKO	150	773
16034OCKO	160	788
18034OCKO	180	933

Komínová zděr ocelová



Kód	DN	Kč
12062OC	120	138
13062OC	130	145
14062OC	140	150
15062OC	150	150
16062OC	160	153
18062OC	180	165
20062OC	200	175

Adaptér pro keramický komín



Kód	DN	Kč
141815OC	180/150	715
141816OC	180/160	715
142015OC	200/150	740
142016OC	200/160	740
142018OC	200/180	740

Těsnící komínová šňůra



Kód	Průměr	Délka	Kč
091010000	10 mm	1000 mm	68

Trubka ocelová černá – 500mm



Kód	DN	Kč
12024OC	120	328
13024OC	130	353
14024OC	140	365
15024OC	150	400
16024OC	160	410
18024OC	180	440
20024OC	200	538

Trubka se škrtící klapkou ocelová černá – 250mm



Kód	DN	Kč
12025OCKL	120	485
13025OCKL	130	503
14025OCKL	140	550
15025OCKL	150	558
16025OCKL	160	573
18025OCKL	180	613
20025OCKL	200	645

Koleno 90°ocelové černé



Kód	DN	Kč
12433OC	120	378
13433OC	130	390
14433OC	140	428
15433OC	150	433
16433OC	160	463
18433OC	180	543
20433OC	200	555

Koleno regulovatelné ocelové 4 segmentové s revizními dvířky



Kód	DN	Kč
12044OCKO	120	1438
13044OCKO	130	1469
15044OCKO	150	1488
16044OCKO	160	1513
18044OCKO	180	1634
20044OCKO	200	1856

Ružice ocelová černá



Kód	DN	Kč
12013OC	120	105
13013OC	130	113
14013OC	140	123
15013OC	150	130
16013OC	160	160
18013OC	180	175
20013OC	200	188

Redukce ocelová černá



Kód	DN	Kč
111213OC	120/130	295
1112513OC	125/130	270
111315OC	130/150	410
1114515OC	140/150	285
111516OC	150/160	320

SIGA PRO motor/červená 310 ml

Kód	Kč
1020165	300



Lepící komínová páska AL 5cm x 10m 350°

Kód	Kč
FIRE TAPE_10	93



PLASTOVÝ KOAXIÁLNÍ SYSTÉM PP/AL

DOSTUPNÉ PRŮMĚRY

Ø 60/100 – 80/125	**dostupné skladem**
Ø 100/150, Ø 110/160	**na dotaz**



Instalace v interiéru



Kondenzační provoz

EDPM těsnění odpovídají UNI EN 14241 - 1

CE označení dle EN 14471



Koaxiální pevný plastový systém odvodu spalin PP/AL s těsněním

TEPLOTA	TLAK	PROVOZ	POUŽITÍ	VZDÁLENOST OD HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ	OBLAST POUŽITÍ	REAKCE NA OHEŇ	OCHRANA
T120	P1	W	2	010	LI	E	U
max. 120°C	200 Pa	Mokrý	Plynné a kapalné paliva	10 mm	Interiér	Hořlavé	bez ochrany

Průměr	Tlakové ztráty prodloužení 1 bm	Tlakové ztráty koleno 45°	Tlakové ztráty koleno 90°
60/100	32 Pa	25 Pa	35 Pa
80/125	27 Pa	19 Pa	44 Pa

Při objednávce nad 5 000 Kč bez DPH doprava zdarma. Dodání zboží do 48 hodin od objednání v rámci celé ČR.
abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: obchod@abcplyn.cz, web: www.abcplyn.cz

PLASTOVÝ KOAXIÁLNÍ SYSTÉM PP/AL

Trubka koaxiální PP/GS



Délka (mm)	Kód	dn/DN	Kč
2000	PP60/100R2000N	60/100	1057
2000	PP80/125R2000N	80/125	1523
1000	PP60/100R1000N	60/100	582
1000	PP80/125R1000N	80/125	828
500	PP60/100R500N	60/100	437
500	PP80/125R500N	80/125	578
250	PP60/100R250N	60/100	361
250	PP80/125R250N	80/125	450

Redukce koaxiální 60/100 – 80/125



Kód	Kč
3.012085	590

Koleno revizní redukované 60/100-80/125 PP/AL



Kód	Kč
PP60/100RBR	1624

Posuvné hrdlo pro kondenzační provoz



Kód	DN	Kč
7373236	60/100	1158
7194329	80/125	988

Rozdělovač t-kus



Kód	DN	Kč
PA422TTO	60/100 na 2 x 80	832
PA422ET	80/125 na 2 x 80	1035

Rozdělovač plochý



Kód	DN	Kč
PA422TBL2	60/100 na 80/80	1531
7418011	60/100 na 60/60	988
7418012	80/125 na 80/80	988

Rozdělovač s přisáváním na DN80



Kód	dn/DN	Kč
PA422TB	60/100	755
PA422EB	80/125	1035

Těsnění pro koaxiální systém PP/AL



Kód	DN	Kč
T60100	60/100	132
T80125	80/125	147

Zachytávač kondenzátu koaxiální z výfuku/sání



Kód	DN	Kč
PA417TN2	60/100	1353
PA417EN2	80/125	1689

Mazadlo 250 g tuba



Kód	Kč
128943	158

Koleno koaxiální 90°



Kód	DN	Kč
PP60/100B90N	60/100	530
PP80/125B90N	80/125	769

Koleno koaxiální 45°



Kód	DN	Kč
PP60/100B45	60/100	514
PP80/125B45N*	80/125	748

*DN125 -plastová drážka

Koleno koaxiální 30°



Kód	DN	Kč
PP60/100B30	60/100	805
PP80/125B30	80/125	841

Koleno koaxiální 15°



Kód	DN	Kč
PP60/100B15	60/100	978
PP80/125B15	80/125	1360

T-kus koaxiální s kondenzačním uzávěrem



Kód	DN	Kč
PA409TK	60/100	1509
PA409EK	80/125	1811

Revizní kus koaxiální s dvířky



Kód	dn/DN	Kč
PP60/100RS	60/100	1168
PP80/125RS	80/125	1535

Koleno revizní koaxiální šroubovací



Kód	DN	Kč
A-PP60/100RB	60/100	1098
A-PP80/125RB	80/125	1295

Koleno revizní koaxiální s dvířky



Kód	DN	Kč
IK-PP60/100RB	60/100	1048
IK-PP80/125RB	80/125	1198

Spojka koaxiální PP/AL



Kód	DN	Kč
PP60100	60/100	753
PP80125	80/125	850

Zachytávač kondenzátu koaxiální ze sání



Kód	DN	Kč
PA417TCN	60/100	1078
PA417EDN	80/125	1380

NEREZOVÝ KOAXIÁLNÍ SYSTÉM PP/NEREZ

Komponenty koncentrických kouřovodů pro kondenzační techniku s plastovým systémem PP (polypropylen) ve vnitřku a nerezovým systémem na vnější straně 1.4509 /441/, určené do provozu v režimu nezávislém na okolitém vzduchu. Systém je tlakotěsný.

TEPLOTNÍ TŘÍDA

- T120

POUŽITÍ

- kondenzační kotle
- kogenerační jednotky
- tepelné čerpadla na plyn

VOLITELNÉ PRŮMĚRY

- 60/100, 80/125
- 100/150, 110/160 na dotaz

MATERIÁL

- **vnitřní stěna**
  polypropylen
- **vnější stěna**
  nerez 1.4509 /441/
  vysoký lesk
- **tloušťka stěny**
  vnitřní: 2 mm
  vnější: 0,5 mm

SPOJENÍ

- zásuvné sigma-hrdlo s těsněním ve vnitřní trubce

MONTÁŽ

- interiér
- exteriér



Při objednávce nad 5 000 Kč bez DPH doprava zdarma. Dodání zboží do 48 hodin od objednání v rámci celé ČR.
abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: obchod@abcplyn.cz, web: www.abcplyn.cz

NEREZOVÝ KOAXIÁLNÍ SYSTÉM PP/NEREZ

Trubka koaxiální



Délka (mm)	Kód	dn/DN	Kč
1000	PN60/100R1000	60/100	1113
1000	PN80/125R1000	80/125	1216
500	PN60/100R500	60/100	656
500	PN80/125R500	80/125	775
250	PN60/100R250	60/100	523
250	PN80/125R250	80/125	643

Komín vertikální koaxiální



Kód	dn/DN	Kč
PN60/100DDBN	60/100	2066
PN80/125DDBN	80/125	2137

Otevřené ukončení komínu



Kód	dn/DN	Kč
PN60/100DDO	60/100	575
PN80/125DDO	80/125	635

Stěnový držák



Délka (mm)	Kód	dn/DN	Kč
50	PN5060100	60/100	428
50	PN5080125	80/125	436
50-150	PN50-15060100	60/100	1265
50-150	PN50-15080125	80/125	1265
150-250	PN150-25060100	60/100	1510
150-250	PN150-25080125	80/125	1559
250-360	PN250-36060100	60/100	1838
250-360	PN250-36080125	80/125	1901

Stěnová podpěra



Délka (mm)	Kód	Kč
350	PN350	1334
500	PN500	1680
750	PN750	2725
1030	PN1030	4103

Základová deska průchozí



Kód	dn/DN	Kč
PN60/100ZD	60/100	864
PN80/125ZD	80/125	1103

Stěnový límec



Kód	DN	Kč
PN72100	100	234
PN72125	125	292

Koleno koaxiální 87°



Kód	dn/DN	Kč
PN60/100B90	60/100	1334
PN80/125B90	80/125	901

Koleno koaxiální 45°



Kód	dn/DN	Kč
PN60/100B45	60/100	843
PN80/125B45	80/125	727

Koleno revizní koaxiální s dvířky



Kód	dn/DN	Kč
PN60/100RB	60/100	1867
PN80/125RB	80/125	1701

T-kus 87° s kontrolním otvorem



Kód	dn/DN	Kč
PN308-60/100	60/100	2659
PN308-80/125	80/125	2100

Spona stahovací



Kód	Kč
PN100	99
PN125	108

Napájecí kus - přípojka kotle



Kód	dn/DN	Kč
PN182-60/100	60/100	717
PN182-80/125	80/125	730

Revizní kus s přisáváním vzduchu



Kód	dn/DN	Kč
PN60/100RSP	60/100	2168
PN80/125RSP	80/125	2381

Zachytávač kondenzátu z výfuku



Kód	dn/DN	Kč
PN60/100KA200	60/100	946
PN80/125KA200	80/125	1221

verze plast/plast

Mazadlo 250 g tuba



Kód	Kč
128943	158

KOMÍNY KOAXIÁLNÍ PRO KONDENZAČNÍ PROVOZ

Komín vertikální koaxiální černý	
M-PP60/100DDBS	1723 Kč
M-PP80/125DDBS	1827 Kč

plast/Al



Komín vertikální koaxiální červený	
M-PP60/100DDBR	2354 Kč
M-PP80/125DDBR	2461 Kč

plast/Al



Komín vertikální koaxiální černý	
IK-PP60/100DDBS	2156 Kč
IK-PP80/125DDBS	2371 Kč

plast/Al



Komín vertikální koaxiální nerezový	
PN60/100DDBN	2066 Kč
PN80/125DDBN	2137 Kč



plast/nerez

barvy na objednávku:
bílá, černá,
cihlově červená

Komín horizontální koaxiální	
IK-PP60/100WD	1232 Kč
IK-PP80/125WD	1425 Kč

plast/Al



Bitumenová páska 10 cm x 10 m			
	Kód	Barva	Kč
	TYTAN TAPE Antr	Antracit	423
	TYTAN TAPE AL	Hliníková	321

Komínová hlavice s krycím plechem		
Kód	DN	Kč
P417ASK	60	1300
P417BSK*	80	1566
P417CSK*	100	2098
P417GSK	110	2237
P417DSK	125	2517
P417HSK	160	3355



** Zobrazený košík (uzavření) je dostupný jen při DN 80 a DN 100*

Komín horizontální koaxiální			
M-PP60/100WD	819 Kč	M-PP80/125WD	1113 Kč
M-PP60/100WDW	819 Kč	M-PP80/125WDW	1113 Kč

plast/Al s manžetami



M-PP60/100WD

plast/Al s manžetami



M-PP60/100WDW

plast/Al s manžetami



M-PP80/125WD

plast/Al s manžetami



M-PP80/125WDW

Kryt komínu ukončovací		
Kód	DN	Kč
M-ZB80SCHA	80	1311



Pro současný přívod vzduchu a odvod spalin

Průchod střechou 25° - 50°

Černý - IK-ZB125UBPS 1283 Kč



pro průměry 60/100 a 80/125
olověná pogumovaná ohebná plotna

Průchod střechou 25° - 50°

Černý - M-ZB125UBPS 923 Kč



pro průměry 60/100 a 80/125
nerezová ohebná plotna

SIGA PRO motor/červený 310 ml



Kód	Kč
1020165	300

SIGA PRO střecha/černý 310 ml



Kód	Kč
1020212	288

SEAL TOP tmel 300ml



Kód	Kč
04605	600

Hlavice komínová nerezová



Kód	DN	Kč
34060	60	600
34080	80	675

Hlavice komínová plastová černá



Kód	DN	Kč
34080C	80	606

při objednávce od 3 ks
zvýhodněná cena

Hlavice komínová koaxiální černá



PA416TAV PA417EBV

Kód	DN	Kč
PA416TAV	60/100	1078
PA417EBV	80/125	1121

Mazadlo 250 g tuba

Kód	Kč
128943	158



HLINÍKOVÝ KOAXIÁLNÍ SYSTÉM AL/AL / komponenty

Trubka koaxiální



Délka (mm)	Kód	dn/DN	Kč
2000	AL60/100R2000	60/100	2175
2000	AL80/125R2000	80/125	2495
1000	AL60/100R1000	60/100	1118
1000	AL80/125R1000	80/125	1317
500	AL60/100R500	60/100	683
500	AL80/125R500	80/125	885
250	AL60/100R250	60/100	409
250	AL80/125R250	80/125	635

Redukce koaxiální 60/100-80/125



Kód	dn/DN	Kč
426TR	60/100 – 80/125	839

Zachytávač kondenzátu koaxiální z výfuku



Kód	dn/DN	Kč
417TN	60/100	1134
417EN	80/125	1452

Rozdělovač AL/AL



Kód	dn/DN	Kč
422TTO - t-kus	60/100 - 2x80	795
422ET - t-kus	80/125 - 2x80	1089
422TBL - plochý	60/100 - 2x80	1359

Spojka koaxiální lakovaná AL/AL



Kód	DN	Kč
AL60100	60/100	750
AL80125	80/125	938

Komín vertikální koaxiální černý



Délka (mm)	Kód	dn/DN	Kč
1100	AL60/100DDHS	60/100	2223
1100	AL80/125DDHS	80/125	2223

Průchod střechou 25° - 50°

Černý - IK-ZB125UBPS 1283 Kč



pro průměry 60/100 a 80/125
olověná pogumovaná ohebná plotna

Průchod střechou 25° - 50°

Černý - M-ZB125UBPS 923 Kč



pro průměry 60/100 a 80/125
nerezová ohebná plotna

Koleno koaxiální 90°



Kód	dn/DN	Kč
AL60/100B90	60/100	726
AL80/125B90	80/125	999

Koleno koaxiální 45°



Kód	dn/DN	Kč
AL60/100B45	60/100	804
AL80/125B45	80/125	999

Koleno revizní koaxiální s dvířky



Kód	dn/DN	Kč
AL60/100RB	60/100	2177
AL80/125RB	80/125	2676

T-kus koaxiální s kondenzačním uzávěrem



Kód	dn/DN	Kč
409TK	60/100	1316
409EK	80/125	1919

Revizní kus koaxiální s dvířky



Kód	dn/DN	Kč
AL60/100RS	60/100	1361
AL80/125RS	80/125	1497

Komín horizontální koaxiální



Délka (mm)	Kód	dn/DN	Kč
1000	AL60/100WD	60/100	1142
1000	AL80/125WD	80/125	1386

Hlavice komínová nerezová



Kód	DN	Kč
34060	60	600
34080	80	675

Hlavice komínová černá AL



Kód	DN	Kč
416AS	60	1075
417BS	80	839

HLINÍKOVÝ SYSTÉM AL

Trubka nelakovaná



Délka (mm)	Kód	DN	Kč
2000	120A	60	792
2000	120B	80	926
2000	120C	100	1326
1000	110A	60	416
1000	110B	80	475
1000	110C	100	688
500	105A	60	272
500	105B	80	283
500	105C	100	446
250	102B	80	233
250	102C	100	303

Koleno nelakované 90°



Kód	DN	Kč
193AO	60	357
190BO	80	331
193CO	100	465

Koleno nelakované 45°



Kód	DN	Kč
145AO	60	331
145BO	80	331
145CO	100	465

Zachytávač kondenzátu vertikální nelakovaný AL



Kód	DN	Kč
517BN	80	747

Trubka lakovaná



Délka (mm)	Kód	DN	Kč
2000	020A	60	952
2000	020B	80	1088
2000	020C	100	1631
1000	010A	60	471
1000	010B	80	532
1000	010C	100	772
500	005A	60	283
500	005B	80	303
500	005C	100	477
250	002A	60	205
250	002B	80	228
250	002C	100	318

Koleno lakované 90°



Kód	DN	Kč
093AO	60	409
090BO	80	318
093CO	100	500

Koleno lakované 45°



Kód	DN	Kč
045AO	60	354
045BO	80	318
045CO	100	500

T-kus s uzávěrem nelakovaný



Kód	DN	Kč
509AK	60	na dotaz
509BK	80	941
509CK	100	1113

Redukce nelakovaná



Kód	dn/DN	Kč
580AR	60/80	347
519BR	80/100	456

Spojka nelakovaná



Kód	DN	Kč
578AM	60	277
513BM	80	342
515CM	100	496

Kryt komínu nelakovaný



Kód	DN	Kč
A831B	80	421
A831C	100	446
A831D	125	470

T-kus s uzávěrem lakovaný



Kód	DN	Kč
409AK	60	916
409BK	80	916
409CK	100	1134

Redukce lakovaná



Kód	dn/DN	Kč
480AR	60/80	340
419BR	80/100	431
426CR	100/125	500

Spojka lakovaná



Kód	DN	Kč
478AM	60	255
413BM	80	340
415CM	100	513

Kryt komínu lakovaný



Kód	DN	Kč
A841BL	80	386
A841CL	100	409
A841DL	125	431

HLINÍKOVÝ SYSTÉM AL

Koleno revizní lakované 90°



Kód	DN	Kč
093AD	60	704
091BD	80	816
093CD	100	953

Zachytávač kondenzátu vertikální lakovaný



Kód	DN	Kč
417AN	60	822
417BN	80	726
417CN	100	908

Objímka spojovací



Kód	DN	Kč
425AO	60	182
425BO	80	182
425CO	100	182
425DO	125	182

Hlavice výfuku-nasávání nerezová



Kód	DN	Kč
TERM60N	60	203
TERM80N	80	225
TERM100N	100	268
TERM125N	125	909

Těsnění pro Al do 200 °C



Kód	DN	Kč
810AG	60	68
810BG	80	81
810CG	100	106

Manžeta protidešťová nerezová



Kód	DN	Kč
S0008	60	450
S0009	80	500
S0010	100	550

Bitumenová páska 10 cm x 10 m



Kód	Barva	Kč
TYTAN TAPE Antr	Antracit	423
TYTAN TAPE AL	Hliníková	321

Hlavice komínová nerezová



Kód	DN	Kč
34060	60	600
34080	80	675
34100	100	825

Revizní kus s dvířky lakovaný



Kód	DN	Kč
002AD	60	681
002BD	80	795
002CD	100	885

Manžeta krycí kovová lakovaná



Kód	DN	Kč
930AG	60	89
930BG	80	96
930CG	100	120
930DG	125	151

Objímka upevňovací bílá



Kód	DN	Kč
902A	60	111
902B	80	133
902C	100	169
902D	125	200

Těsnění pro Al do 300 °C



Kód	DN	Kč
810BGC	80	114
810CGC	100	122
810DGC	125	125

Mazadlo 250 g tuba



Kód	Kč
128943	158

SEAL TOP tmel 300ml



Kód	Kč
04605	600

SIGA PRO motor/červený 310 ml



Kód	Kč
1020165	300

SIGA PRO střecha/černý 310 ml



Kód	Kč
1020212	288

Hlavice komínová černá lakovaná



Kód	DN	Kč
416AS	60	1075
417BS	80	839
418CS	100	943

PLASTOVÝ SYSTÉM

DOSTUPNÉ PRŮMĚRY

Ø 60 – 200 mm **dostupné skladem**

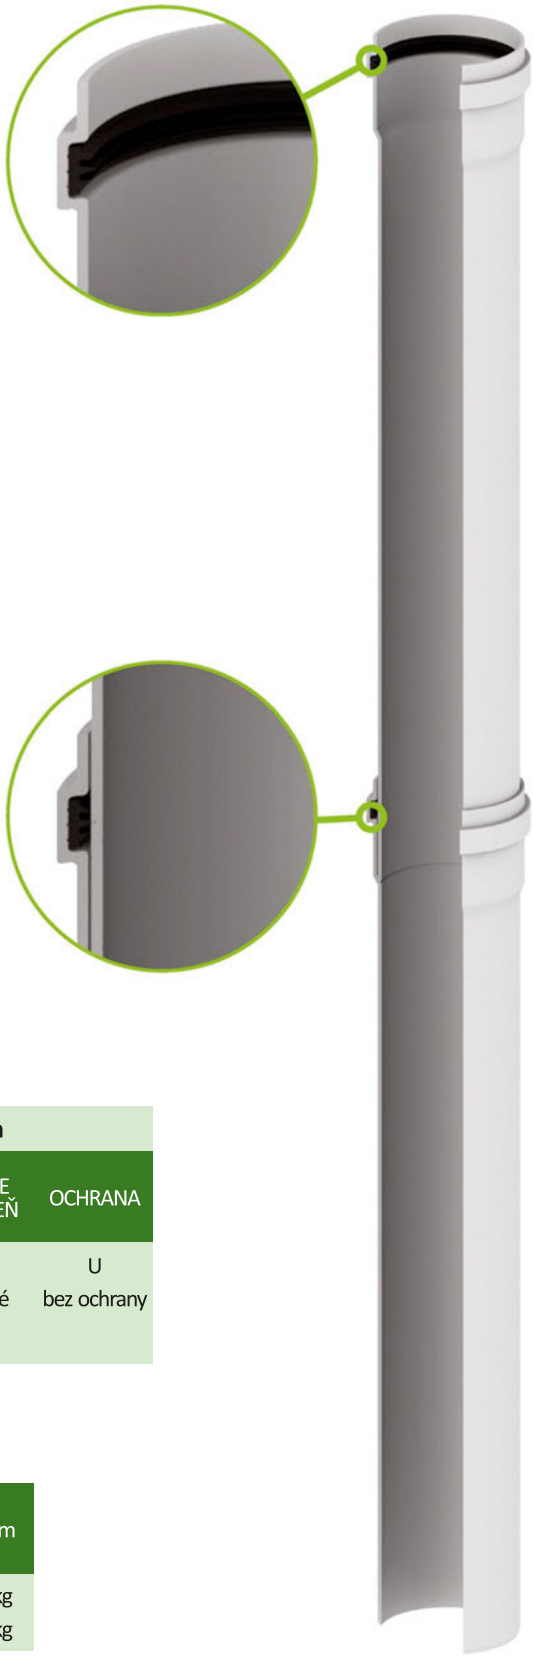

Instalace v interiéru **Kondenzační provoz** **Odvod par v kuchyních**

EDPM těsnění odpovídají UNI EN 14241 - 1

CE označení dle EN 14471

Jednostenný pevný plastový systém odvodu spalin s těsněním

TEPLOTA	TLAK	PROVOZ	POUŽITÍ	VZDÁLENOST OD HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ	OBLAST POUŽITÍ	REAKCE NA OHEŇ	OCHRANA
T120	P1	W	2	010	LI	E	U
max. 120°C	200 Pa	Mokrý	Plynné a kapalné paliva	10 mm	Interiér	Hořlavé	bez ochrany

Průměr	Tlakové ztráty prodloužení 1 bm	Tlakové ztráty koleno 45°	Tlakové ztráty koleno 90°	Maximální výška komínu	Maximální váhy	Váha / m
60	13 Pa	13 Pa	24 Pa	30 m	55 kg	0,325 kg
80	4 Pa	4 Pa	12 Pa	25 m	55 kg	0,490 kg

Při objednávce nad 5 000 Kč bez DPH doprava zdarma. Dodání zboží do 48 hodin od objednání v rámci celé ČR.
abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: obchod@abcplyn.cz, web: www.abcplyn.cz

PLASTOVÝ SYSTÉM PP - zvýhodněná cena balení



Trubka plastová bílá - zvýhodněná cena balení					
Kód	DN	Délka (mm)	Ks	Cena za ks Kč	Cena balíku Kč
19060	60	2000	1	328	–
19060	60	2000	28	268	7490
19080	80	2000	1	394	–
19080	80	2000	12	323	3870
19080	80	2000	24	305	7320
22060	60	1000	1	238	–
22060	60	1000	28	213	5950
22080	80	1000	1	263	–
22080	80	1000	12	228	2730



Trubka plastová černá - zvýhodněná cena balení					
Kód	DN	Délka (mm)	Ks	Cena za ks Kč	Cena balíku Kč
19060C	60	2000	1	409	–
19060C	60	2000	28	361	10115
19080C	80	2000	1	505	–
19080C	80	2000	12	479	5745
19080C	80	2000	28	441	12355
22060C	60	1000	1	263	–
22060C	60	1000	10	235	2350
22080C	80	1000	1	310	–
22080C	80	1000	12	265	3180

Objímka vystřeďovací plastová DN60-200



Kód	Ks	Cena za ks Kč	Cena balíku Kč
3760200	4	59	235

Objímka vystřeďovací nerezová



Kód	DN	Ks	Cena za ks Kč	Cena balíku Kč
37060	60	1	120	–
37060	60	10	113	1125
37080	80	1	130	–
37080	80	10	120	1200

PLASTOVÝ SYSTÉM ČERNÝ PP-UV / komponenty

Trubka plastová



Délka (mm)	Kód	DN	Kč
2000	19060C	60	409
2000	19080C	80	505
1000	22060C	60	263
1000	22080C	80	310
1000	22100C	100	475
1000	22110C	110	500
1000	22125C	125	875
1000	22160C	160	1058
1000	22200C	200	2095
500	21060C	60	174
500	21080C	80	198
250	20080C	80	149

Revizní kus plastový



Kód	DN	Kč
16060C	60	394
16080C	80	462

Koleno plastové 87°



Kód	DN	Kč
10060C	60	161
10080C	80	166

Koleno plastové 45°



Kód	DN	Kč
11060C	60	161
11080C	80	166

Koleno revizní plastové 93°



Kód	DN	Kč
12060C	60	381
12080C	80	441

Koleno patkové šroubovací plastové



Kód	DN	Kč
47060CS	60	992
47080C	80	977

Průchod střechou EPDM pryž se šrouby





Kód	DN	Kč
MF1	6 – 70	319
MF2	20 – 101	356
MF3	60 – 146	405
MF4	70 – 177	575
MF5	101 – 209	638
MF6	121 – 254	875
MF7	140 – 292	1043
MF8	171 – 343	1373
MF9	241 – 520	3400

SIGA PRO střecha/černý 310 ml



Kód	Kč
1020212	288

Hlavice komínová plast-nerez



Kód	DN	Kč
34060V	60	491
34080V	80	556
34100V	100	735
34110V	110	827
34125V	125	1131
34160V	160	1308
34200V	200	2245

Hlavice výfuku-nasávání plastová



Kód	DN	Kč
TERMUNIC	60 – 100	76

Hlavice výfuku-nasávání plastová



Kód	DN	Kč
TERM60CM	60	120
TERM80CM	80	120

Hlavice výfuku-nasávání černý plast



Kód	DN	Kč
TERM60C	60	172
TERM80C	80	172

Hlavice výfuku-nasávání černý plast



Kód	DN	Kč
TERM60100C	60/100	305
TERM80125C	80/125	428

Hlavice výfuku-nasávání plastová



Kód	DN	Kč
TERM80C1	80	120

Hlavice výfuku-nasávání



Kód	DN	Kč
TERM80CS	80	151

Hlavice komínová plastová



Kód	DN	Kč
34080C	80	606

při objednávce od 3 ks **zvýhodněná cena**

Kryt komínu ukončovací



Kód	DN	Kč
M-ZB80SCHA	80	1311

Pro současný přívod vzduchu a odvod spalin

Mazadlo 250 g tuba



Kód	Kč
128943	158

PLASTOVÝ SYSTÉM BÍLÝ PP

Trubka plastová



Délka (mm)	Kód	DN	Kč
2000	19060	60	328
2000	19080	80	394
2000	19100	100	575
2000	19110	110	675
2000	19125	125	818
2000	19160	160	1375
2000	19200	200	2648

Délka (mm)	Kód	DN	Kč
1000	22060	60	238
1000	22080	80	263
1000	22100	100	345
1000	22110	110	345
1000	22125	125	479
1000	22160	160	850
1000	22200	200	1470

Délka (mm)	Kód	DN	Kč
500	21060	60	153
500	21080	80	169
500	21100	100	200
500	21110	110	200
500	21125	125	280
500	21160	160	500
500	21200	200	936

Délka (mm)	Kód	DN	Kč
330	20160	160	345
330	20200	200	669

Délka (mm)	Kód	DN	Kč
250	20060	60	123
250	20080	80	108
250	20100	100	188
250	20110	110	188
250	20125	125	238

Koleno plastové 87°



Kód	DN	Kč
10060	60	154
10080	80	114
10100	100	174
10110	110	174
10125	125	321
10160	160	452
10200	200	1685

Koleno plastové 45°



Kód	DN	Kč
11060	60	154
11080	80	114
11100	100	158
11110	110	158
11125	125	318
11160	160	428
11200	200	1685

Koleno revizní plastové



Kód	DN	Kč
12060	60	563
12080	80	430
12100	100	588
12110	110	609
12125	125	1334
12160	160	1789
12200	200	1880

Koleno patkové polohovatelné plastové



Kód	DN	Kč
47060	60	490
47080*	80	490
47100	100	705
47110	110	766
47125	125	1193
47160	160	1546
47200	200	3459

*varianta pro DN 80

PLASTOVÝ SYSTÉM BÍLÝ PP

T-kus plastový



Kód	DN	Kč
25060	60	223
25080	80	289
25100	100	462
25110	110	462
25125	125	1150
25160	160	1625
25200	200	1756

Uzávěr revizní s odvodem kondenzátu plastový



Kód	DN	Kč
28060	60	389
28080	80	378
28100	100	462
28110	110	462
28125	125	696
28160	160	843
28200	200	1286

T-kus revizní plastový



Kód	DN	Kč
16080	80	415
16100	100	415
16110	110	565
16125	125	933
16160	160	1510
16200	200	1567

Uzávěr revizní plastový



Kód	DN	Kč
29060	60	365
29080	80	378
29100	100	425
29110	110	425
29125	125	436
29160	160	811
29200	200	890

T-kus 87° redukovaný bílý plast 1000 mm



Kód	DN	Kč
P187BDT	125/80	2087
P187BHT	160/80	2250
P187BNT	200/80	3442

Zachytávač kondenzátu plastový



Kód	DN	Kč
56060	60	463
56080	80	525
56100	100	901
56110	110	735
56125	125	945
56160	160	1575
56200	200	1890

Spojka plastová



Kód	DN	Kč
39060	60	274
39080	80	289

Redukce plastová (dn → DN)





směr spalin

Kód	dn/DN	Kč
366080	60/80	230

Kód	dn/DN	Kč
3680100	80/100	700
3680110	80/110	755
3680125	80/125	958

Kód	dn/DN	Kč
36100110	100/110	810
36100125	100/125	995

Kód	dn/DN	Kč
36110125	110/125	945
36110160	110/160	1125

Kód	dn/DN	Kč
36125160	125/160	1158

Při objednávce nad 5 000 Kč bez DPH doprava zdarma. Dodání zboží do 48 hodin od objednání v rámci celé ČR.
abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: obchod@abcplyn.cz, web: www.abcplyn.cz

PLASTOVÝ SYSTÉM BÍLÝ PP / komponenty

Rozdělovač T-kus



Kód	DN	Kč
PA422TTO	60/100 na 2x80	832
PA422ET	80/125 na 2x80	1035

Rozdělovač plochý



PA422TBL2



7418011
7418012

Kód	DN	Kč
PA422TBL2	60/100 na 80/80	1531
7418011	60/100 na 60/60	988
7418012	80/125 na 80/80	988

Manžeta protidešťová nerezová



Kód	DN	Kč
S0008	60	450
S0009	80	500
S0010	100	550
S0014	110	650
S0015	130	750
S0016	150	900
S0020	160	975
S0017	180	1050
S0018	200	1400

Manžeta krycí kovová lakovaná



Kód	DN	Kč
930AG	60	89
930BG	80	96
930CG	100	120
930DG	125	151

Manžeta krycí plastová



Kód	DN	Kč
830BP	80	98
830CP	100	126
830DP	125	140

Manžeta krycí pryžová bílá



Kód	DN	Kč
830AG	60	68
830BG	80	98

Objímka vystřeďovací nerezová



Kód	DN	Kč
37060	60	120
37080	80	130
37110	100 – 110	175
37125	125	200
37160	160	225
37200	200	250

Objímka vystřeďovací plastová DN60-200



Kód	ks	Cena za ks Kč	Cena balení Kč
3760200	4	59	235

Mazadlo 250 g tuba



Kód	Kč
128943	158

SIGA PRO motor/červený 310 ml



Kód	Kč
1020165	300

SIGA PRO střecha/černý 310 ml



Kód	Kč
1020212	288

SEAL TOP tmel 300ml



Kód	Kč
04605	600

PLASTOVÝ KASKÁDOVÝ SYSTÉM BEZ KLAPEK



Plastový kaskádový systém bez klapek: trubky s odbočkami, kolena 87°, uzávěr revizní s odvodem kondenzátu

Pro dva kotle	Kód	Ø110	Kód	Ø125	Kód	Ø160	Kód	Ø200
Průměr výfuku z kotle DN80	KASK11080-2	4725 Kč	KASK12580-2	5305 Kč	KASK16080-2	5920 Kč	KASK20080-2	9595 Kč
Průměr výfuku z kotle DN100	–	–	–	–	KASK160100-2	5971 Kč	KASK200100-2	9966 Kč
Průměr výfuku z kotle DN110	–	–	KASK125110-2	5418 Kč	KASK160110-2	6608 Kč	KASK200110-2	9440 Kč
Pro tři kotle								
Průměr výfuku z kotle DN80	KASK11080-3	6683 Kč	KASK12580-3	7508 Kč	KASK16080-3	8288 Kč	KASK20080-3	13144 Kč
Průměr výfuku z kotle DN100	–	–	–	–	KASK160100-3	8363 Kč	KASK200100-3	13699 Kč
Průměr výfuku z kotle DN110	–	–	KASK125110-3	7675 Kč	KASK160110-3	9319 Kč	KASK200110-3	12910 Kč
Pro čtyři kotle								
Průměr výfuku z kotle DN80	KASK11080-4	8638 Kč	KASK12580-4	9710 Kč	KASK16080-4	10655 Kč	KASK20080-4	16691 Kč
Průměr výfuku z kotle DN100	–	–	–	–	KASK160100-4	10755 Kč	KASK200100-4	17433 Kč
Průměr výfuku z kotle DN110	–	–	KASK125110-4	9935 Kč	KASK160110-4	12029 Kč	KASK200110-4	16380 Kč

Klapka zpětná



Kód	DN	Kč
42080	80	1268

Klapka zpětná bílá



Kód	DN	Kč
42060B	60	1665
42080B	80	1208
42110B	110	1325

Sifón hadicový plastový G1/2˝



Kód	Kč
PA832SIFr	517

Sifón UNI pro hadice 16, 18, 20mm



Kód	Kč
0024SF	92

Hadice spirálová, hladký vnitřek 16mm



Kód	DN	Kč
0016TU	16mm	34 / 1m

Redukce excentrická plastová



Kód	dn/DN	Kč
366080E	60/80	293
3680100E	80/100	968
3680110E	80/110	973
3680125E	80/125	968
36110125E	110/125	1105
36110160E	110/160	1474
36110200E	110/200	2629
36125160E	125/160	1514
36125200E	125/200	2581
36160200E	160/200	2578

Spojka přímá pro hadice 16, 18, 20mm



Kód	Kč
0023GL	29

Klapka zpětná se sifonem



Kód	DN	Kč
P517CGNK	100/110H	3273
P517GNK	110/110H	3273
P517BGNK	80/110H	2465

Neutralizační box s příslušenstvím



Kód	Výkon (kW)	Kč
BOX120	120	2625
BOX350	350	4450
BOX1500	1500	6450

Neutralizátor kondenzu NEUTRAL 1



Kód	Kč
E073C	848

Dolomitický vápenec



Kód	Hmotnost (kg)	Kč
T-DV01	1	100

Dolomitický vápenec pro NEUTRAL 1



Kód	Hmotnost (g)	Kč
9454150	150	148

Čerpadlo přečerpávací Grundfos Conlift 1"



Kód	Kč
97936156	2483

Slučovač Y pro hadice 16, 18, 20 mm



Kód	Kč
0022YU	57

Mazadlo 250 g tuba



Kód	Kč
128943	158

Hlavice komínová nerezová



Kód	DN	Kč
34060	60	600
34080	80	675
34100	100	825
34110	110	900
34125	125	975
34160	160	1275

Hlavice komínová plast-nerez



Kód	DN	Kč
34060V	60	491
34080V	80	556
34100V	100	735
34110V	110	827
34125V	125	1131
34160V	160	1308
34200V	200	2245

Hlavice výfuku nasávání nerezová



Kód	DN	Kč
TERM60N	60	203
TERM80N	80	225
TERM100N	100	268
TERM125N	125	909

Hlavice koaxiální výfuku-nasávání nerezová



Kód	dn/DN	Kč
TERM60100N	60/100	716
TERM80125N	80/125	1180

Hlavice výfuku-nasávání černý plast



Kód	DN	Kč
TERM80C1	80	120

Hlavice výfuku-nasávání plastová



bílý plast



černý plast

Kód	DN	Kč
TERM80BM	80	169
TERM60CM	60	120
TERM80CM	80	120

Hlavice výfuku-nasávání černý plast



Kód	DN	Kč
TERM60C	60	172
TERM80C	80	172

Průchod střechou rovný



Kód	DN	Kč
801PS	130	726

Průchod střechou EPDM pryž se šrouby





Kód	DN	Kč
MF1	6 – 70	319
MF2	20 – 101	356
MF3	60 – 146	405
MF4	70 – 177	575
MF5	101 – 209	638
MF6	121 – 254	875
MF7	140 – 292	1043
MF8	171 – 343	1373
MF9	241 – 520	3400

SIGA PRO střecha/černý 310 ml



Kód	Kč
1020212	288

Hlavice komínová černá lakovaná



Kód	DN	Kč
416AS	60	1075
417BS	80	839
418CS	100	943
419GS	110	1316
420DS	125	1316
428HS	160	1815

Hlavice komínová plastová



Kód	DN	Kč
34080C	80	606

při objednávce od 3 ks **zvýhodněná cena**

Hlavice výfuku-nasávání DN60-100 černý plast



Kód	DN	Kč
TERMUNIC	60 – 100	76

Hlavice výfuku-nasávání černý plast



Kód	DN	Kč
TERM60100C	60/100	305
TERM80125C	80/125	428

Hlavice výfuku-nasávání plastová



bílý plast



černý plast

Kód	DN	Kč
TERM80BS	80	151
TERM80CS	80	151

Objímka s gumou



Kód	DN	Kč
32060	60	33
32080	80	40
32100	100	53
32110	110	60
32125	125	88
32160	160	100
32200	200	113

Šrouby k objímkám



Kód	Kč
M8 x 100	4
M8 x 150	10

Těsnění do PP



Kód	DN	Kč
31060	60	54
31080	80	62
31100	100	80
31110	110	80
31125	125	107
31160	160	134
31200	200	200

Kryt komínu ukončovací



Kód	DN	Kč
M-ZB80SCHA	80	1311

Pro současný přívod vzduchu a odvod spalin

Mazadlo 250 g tuba

Kód	Kč
128943	158



Bitumenová páska 10cmx10m



Kód	Barva	Kč
TYTAN TAPE Antr	Antracit	423
TYTAN TAPE AL	Hliníková	321

DOSTUPNÉ PRŮMĚRY

Ø 60, Ø 80, Ø 110, Ø 125, Ø 160

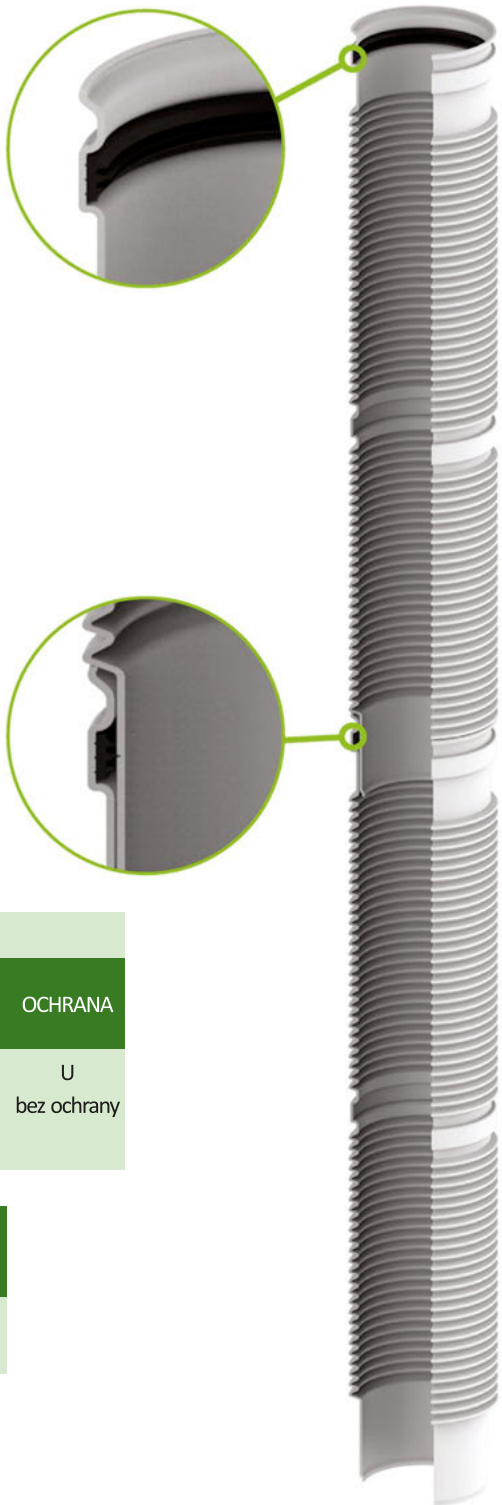

Instalace v interiéru **Kondenzační provoz** **Odvod par v kuchyních**

EDPM těsnění odpovídají UNI EN 14241 - 1

CE označení dle EN 14471

Jednostěnný flexi plastový systém odvodu spalin s těsněním

TEPLOTA	TLAK	PROVOZ	POUŽITÍ	VZDÁLENOST OD HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ	OBLAST POUŽITÍ	REAKCE NA OHEŇ	OCHRANA
T120 max. 120°C	P1 200 Pa	W Mokrý	2 Plynné a kapalné paliva	010 10 mm	LI Interiér	E Hořlavé	U bez ochrany

Průměr	Tlakové ztráty prodloužení 1 bm	Tlakové ztráty koleno 45°	Tlakové ztráty koleno 90°	Maximální výška komínu	Maximální váhy	Váha / m
60	13 Pa	13 Pa	24 Pa	30 m	55 kg	0,325 kg
80	4 Pa	4 Pa	12 Pa	25 m	55 kg	0,490 kg

Flexibilní trubky jsou dodávány v 25 a 50 m baleních podle průměru a barvy. Tělo flex. trubky se skládá z modulů, které jsou ukončeny hrdlem a hladkou koncovkou. Moduly jsou k sobě svařeny vždy párově, t.j. dvě hrdla a dva hladké konce. Viz obrázek pod textem. Délky jednotlivých modulů pro výpočet délky komínu naleznete v tabulce pod textem.

Průměr	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
60	508	66	61	60
80	508	87,4	81	80





Při objednávce nad 5 000 Kč bez DPH doprava zdarma. Dodání zboží do 48 hodin od objednání v rámci celé ČR.
abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: obchod@abcplyn.cz, web: www.abcplyn.cz

Trubka flexibilní plastová bílá



nejsou potřebné přechodky

Kód	DN	bm na kotouči	cena za bm na kotouči Kč	cena kotouče Kč
0110	110	1	481	–
0110	110	25	355	8875
0125	125	1	643	–
0125	125	25	503	12563
0160	160	1	868	–
0160	160	25	706	17656

Trubka flexibilní plastová černá



nejsou potřebné přechodky

Kód	DN	bm na kotouči	cena za bm na kotouči Kč	cena kotouče Kč
0003C	60	1	345	–
0003C	60	50	265	13250
0004C	80	1	345	–
0004C	80	50	265	13250

Těsnění silikónové do flexi trubek



Kód	DN	Kč
31060F	60	54
31080F	80	62
31160F	160	80

Montážní táhlo AL



Kód	DN	Kč
820NT	80	341

Spona pro flexi trubky PP


plast

DN60


nerez

DN80

Kód	DN	Kč
39060FX	60	214
39080FX	80	161

Koleno patkové polohovatelné plastové



Kód	DN	Kč
47060	60	490
47080*	80	490
47110	110	766
47125	125	1193
47160	160	1546

Koleno patkové šroubovací plastové



Kód	DN	Kč
47060CS	60	992
47080C	80	977

Kryt komínu ukončovací



Kód	DN	Kč
M-ZB80SCHA	80	1311

Pro současný přívod vzduchu a odvod spalin

Kryt komínu ukončovací



Kód	DN	Kč
J-ZB60	60	1225
J-ZB80	80	1225

Objímka vystřeďovací nerezová



Kód	DN	Kč
37060	60	120
37080	80	130
37110	100 – 110	175
37125	125	200
37160	160	225

Mazadlo 250 g tuba



Kód	Kč
128943	158

ABC MAGNETICKÉ FILTRY PRO OCHRANU TEPELNÝCH ČERPADEL A KOTLŮ



ABC MAGNETICKÉ FILTRY

ABC magnetické filtry jsou vysoce účinné magnetické filtry, navržené pro jednoduchou instalaci, čištění a servis. Odstraňují magnetické i nemagnetické nečistoty - magnetit a kal, zachycují částice rzi, vodní kámen a zbytky z montážních prací. Jsou připraveny k ochraně topných systémů tím, že odstraní prakticky 100 % suspendovaného oxidu železitého a znečištění (písek, rez, kovové úlomky atd.). Výrobci doporučují používat magnetické filtry pro prodloužení životnosti tepelných čerpadel a kotlů.

Vyberte si správný filtr pro váš systém →

- Typ a velikost ABC filtru závisí na velikosti potrubí systému a výkonu zdroje tepla.
- U kaskádových systémů je pro každý zdroj tepla potřeba jeden magnetický filtr.
- Pokud výkon topného systému překročí maximální výkon, je nutné instalovat dva magnetické filtry paralelně (ne sériově).

Doporučený ABC filtr	Potrubí	Maximální výkon tepelného čerpadla	Maximální výkon kotle
MF20 MINI	DN20 - 3/4"	–	26 kW
MF20	DN20 - 3/4"	5,8kW	26 kW
MF25	DN25 - 1"	10 kW	36 kW
MF32	DN32 - 1 1/4"	14 kW	60 kW
MF32 MAXI	DN32 - 1 1/4"	15,5 kW	70 kW
MF40 MAXI	DN40 - 1 1/2"	19,5 kW	100KW

ABC Magnetický filtr MF20 MINI

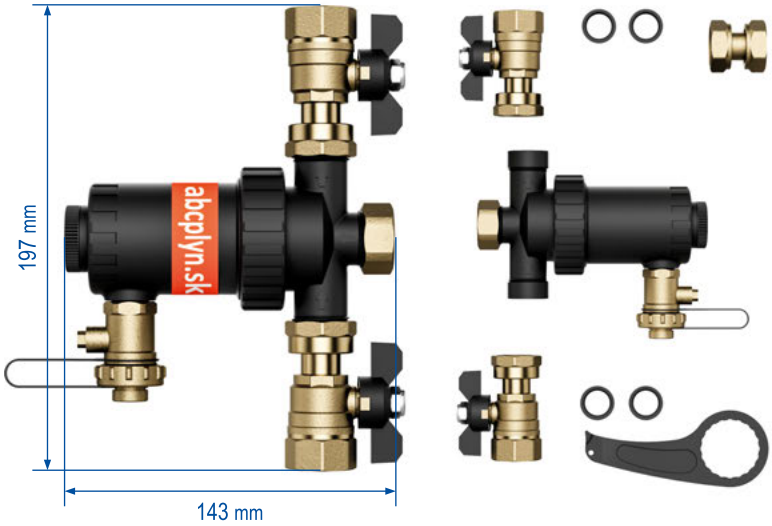

Typ filtru	MF 20 MINI
Max. výkon kotle	26 kW
Max. výkon tep. čerpadla	–
Připojovací šroubení	3/4"
Max. magnetická indukce	9000 gauss
Objem filtru	120 ml
Max. teplota	120 °C
Max. tlak	12 bar
Max. absorpční kapacita	115 g
Materiál / hustota sítka	nerez / 300 µm
Průměr magnetu	18,5 mm
Hmotnost	636 g

Dodávané včetně:
- MINI spojovací matice 3/4" - 1ks
- Kulový ventil - 2ks
- Plast. klíč pro montáž a údržbu

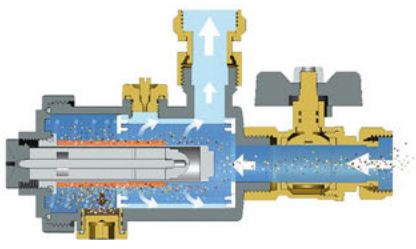

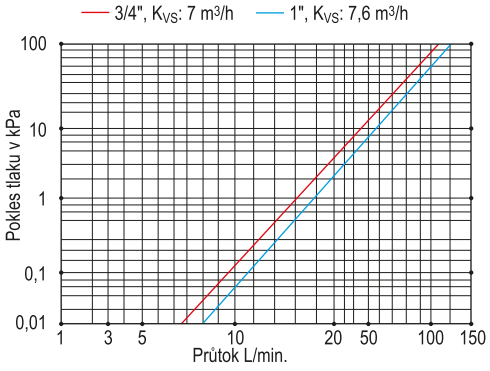

ABC Magnetický filtr MF20, MF25 a MF32

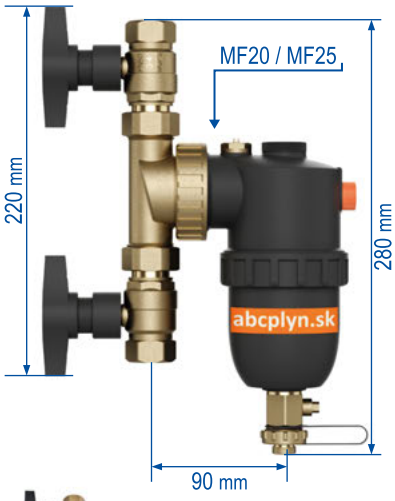

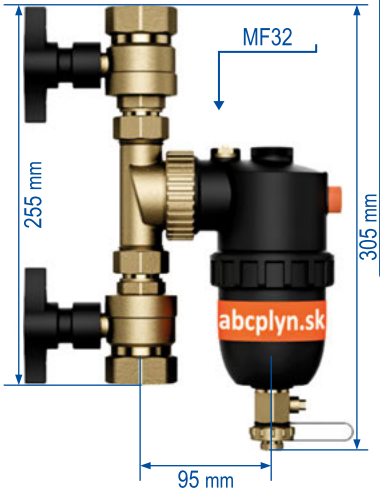



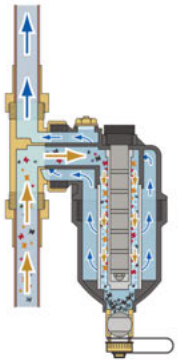



Dodávané včetně:
- Kulový ventil - 2ks
- Plast. klíč pro montáž a údržbu

Typ filtru	MF20	MF25	MF32
Max. výkon kotle	26 kW	36 kW	60 kW
Max. výkon tep. čerpadla	5,8 kW	10 kW	14 kW
Připojovací šroubení	3/4"	1"	1 1/4"
Max. magnetická indukce	12000 gauss		
Objem filtru	530 ml		
Max. teplota	120 °C		
Max. tlak	12 bar		
Max. absorpční kapacita	145 g		
Materiál / hustota sítka	nerez / 300 µm / 800µm		
Průměr magnetu	18,5 mm		
Montáž horizontální i vertikální, ale tělo filtru vždy otočit vertikálně kvůli odvzdušňovacímu ventilu.			

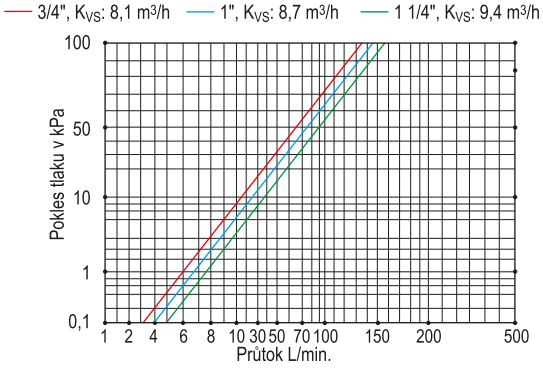

ABC Magnetický filtr MF32 MAXI a MF40 MAXI

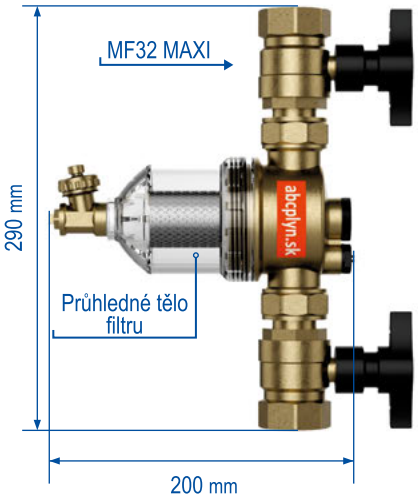





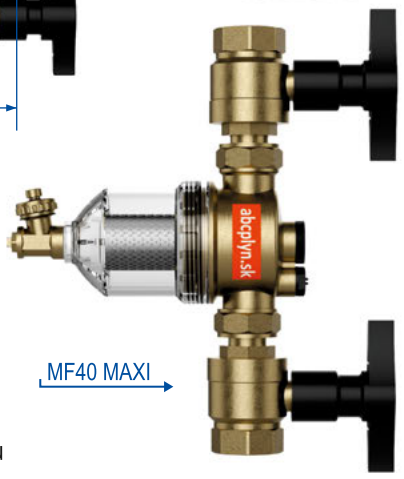

Dodávané včetně:
- Kulový ventil - 2ks;
- Plast. klíč pro montáž a údržbu

Typ filtru	MF32 MAXI	MF40 MAXI
Max. výkon kotle	70 kW	100 kW
Max. výkon tep. čerpadla	15,5 kW	19,5 kW
Připojovací šroubení	1 1/4"	1 1/2"
Max. magnetická indukce	12000 gauss	
Objem filtru	600 ml	
Max. teplota	120 °C	
Max. tlak	12 bar	
Max. absorpční kapacita	342 g	
Materiál / hustota sítka	nerez / 300 µm / 800 µm	
Průměr magnetu	18,5 mm	
Hmotnost	2976g	3708g

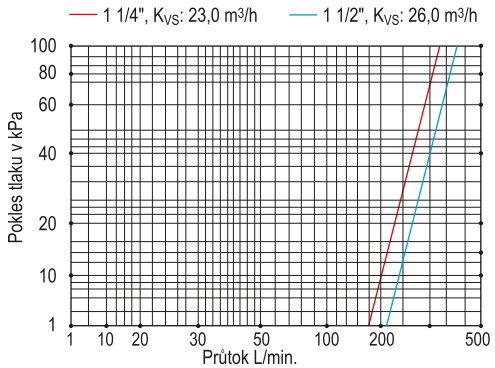

MAGNETICKÉ FILTRY A CHEMIE

ABC Magnetický filtr MF20 MINI



Kód	Kč
MF20 MINI	1285

při objednávce od 3ks a 6ks
zvýhodněná cena

ABC Magnetický filtr MF



Kód	Kč
MF20	1693
MF25	1815
MF32	2125

při objednávce od 3ks a 6ks
zvýhodněná cena

ABC Magnetický filtr MF MAXI



Kód	Kč
MF32 MAXI	3050
MF40 MAXI	3475

ABC Magnetický filtr MF + Q100 Basic Duo inhibitor koroze



Kód	Kč
MF20+Q100	2203
MF25+Q100	2334
MF32+Q100	2623

Magnetický proplachovací filtr Combimag



Kód	Kč
MI039	23900

Magnetický proplachovací filtr Ultima SG1



Kód	Kč
SG1MAG	27125

Q700s Biocidní přípravek pro topení 1l



Ochranný biocidní prostředek určený k účinnému eliminování bakterií a kvasinek ve vytápěcích a chladicích systémech, včetně systémů podlahového vytápění.
Dávkování 1l : 300l.

Kód	Kč
Q700S/01	1125

Q100 Basic Duo koncentrovaný měřitelný inhibitor koroze 1l



Vysoce účinný koncentrovaný katodově-anodový měřitelný inhibitor koroze pro topné a chladicí systémy.
Dávkování 1l :200l.

Kód	Kč
Q100B2/01	1125

Q803R Čisticí směs na korozivní nečistoty a usazeniny 1l



Ochranný a vysoce účinný čisticí prostředek na korozi, vápenaté usazeniny a kaly pro topné
a chladicí systémy.
Dávkování 1l :100l.

Kód	Kč
Q803R/01	811

AVS 100 Multipack testovací set koncentrace inhibitoru, 50 měření

Kód	Kč
AVS100	2603



Q400 Čisticí prostředek pro topné a chladicí systémy 1l



Určený k odstraňování kalů, nečistot a usazenin v nových a stávajících topných a chladicích systémech.
Dávkování 1l : 100l

Kód	Kč
Q400/01	939

D800 Čisticí směs proti rzi a vodnímu kameni pro okruhy pitné vody 1 l + neutralizátor



Čistič rzi a vápníku pro zásobníky s TUV a rozvody pitné vody s neutralizátorem.
Dávkování 5l :100l.

Kód	Kč
D800/01+neutral.	695

MAGNETICKÉ FILTRY A CHEMIE

Q8010 Čisticí směs na rez a vodní kámen pro výměníky a topná tělesa 1l + neutralizátor



Koncentrovaná čisticí směs pro odstranění vápenatých usazenin a rzi ve výměnících a topných tělesech pro systémy z oceli, mědi, mosazi, nerezavějící oceli kromě hliníku.
Dávkování 5 – 10% objemu čisticí směsi.

Kód	Kč
Q8010/01+neutral.	695

Q8010-Al Čisticí směs pro hliníko-křemičité výměníky 1,5kg + neutrlizátor



Koncentrovaný, vodou ředitelný čisticí přípravek určený k odstraňování vápenatých usazenin ve výměnících a topných tělesech z hliníkovo-křemičitých slitin.
Dávkování 1,5kg : 10l objemu čisticí směsi.

Kód	Kč
Q8010AL/01+neutral.	695

Q3000 Čistič výměníků spalin



Odstranění nečistot a mastnoty ze strany spalin pro všechny typy výměníků kotlů.

Kód	Objem (l)	Kč
Q30005	0,5	517
Q30005/01	1	554

Q Stop 10 Permanent Tekuté těsnění pro únik topení 1l



Funguje při únikách ve stěnách i v podlaze, po utěsnění zůstává v systému.
Dávkování 1l : 100l.

Kód	Kč
T10P/01	1939

Q6000 Čisticí směs pro solární systémy



Rozpouští a uvolňuje degradované glykolové nečistoty „asfaltového“ typu, uvolňuje silně degradované kaly a usazeniny v solárních, topných a chladicích systémech.

Kód	Objem (l)	Kč
Q6000/10	10	3236
Q6000/20	20	6445

Q6001 Čisticí koncentrovaná kapalina pro solární systémy



Koncentrát je určen zejména pro čištění solárních systémů a na silně degradované glykolové kapaliny v topném a chladicím systému. Rozpouští a uvolňuje degradované glykolové nečistoty „asfaltového“ typu, uvolňuje silně degradované kaly a usazeniny.
Dávkování 1 : 2.

Kód	Objem (l)	Kč
Q6001/05	5	2000
Q6001/10	10	3999
Q6001/20	20	7852

Fernox F1 Protector 0,5l



Ochrana proti korozi, vodnímu kameni a prodloužení životnosti kotle.
Dávkování 0,5l : 130l.

Kód	Kč
57761	878

Fernox Protector + filtr Fluid 0,5l



Odvádění nečistot ze systému do filtrů a použití pouze s filtrem.
Dávkování 0,5l : 130l.

Kód	Kč
62236	1030

Fernox Power Cleaner F8 0,5l



Odstranění kalu, nečistot a vodního kamene ze systémů.
Dávkování: 0,5l : 130l.

Kód	Kč
62488	903

Fernox Solar Cleaner C 0,5l



Univerzální čistič pro solární systémy.
Dávkování 0,5l : 25l.

Kód	Kč
59430	1393

Fernox F4 expres 400ml tekutý utěsňovač sprej



Eliminace poklesu tlaku v uzavřených systémech, utěsnění kapání a netěsností.

Kód	Kč
62450	1135

Fernox Leak Sealer F4 0,5l



Eliminace poklesu tlaku v uzavřených systémech, utěsnění kapání a netěsností.
Dávkování 0,5l : 130l.

Kód	Kč
57764	955

MAGNETICKÉ FILTRY A CHEMIE

Přenosná čisticí jednotka EVOLUTION 20



Kód	Kč
EVO20	28044

Proplachovací čerpadlo Clearflow CF40 EVOLUTION



Kód	Kč
CDP040F	57050

Proplachovací čerpadlo Clearflow CF90 QUANTUM 2



Kód	Kč
CDP090F	70225

Aplikátor přípravků V1,5



Kód	Kč
ULT/D.06	2366

SEAL TOP tmel 300ml



Kód	Kč
04605	600

Těsnicí vlákno LOCTITE 55 160m



Kód	Kč
2057359	295

DEMINERALIZAČNÍ JEDNOTKY PRO PLNENÍ A DOPLŇOVÁNÍ TOPNÝCH A CHLADICÍCH SYSTÉMŮ

ABC Demi MINI úprava 1/2" s Pure pryskyřice MIXBED



Kód	Kč
FH12PHOTPV10	1188

ABC Demi MINI náhradní vložka



Kód	Objem (l)	Kč
DemiMINIvl	0,55	703

ABC DEMI 16 Mobilní demineralizační jednotka


021816

021816M

Kód	Objem (l)	Kč
021816	16	11000
021816M	16	11000

DEMI MAXI jednotka



Kód	Kč
021850	23450

DEMINERALIZAČNÍ JEDNOTKY PRO PLNENÍ A DOPLŇOVÁNÍ TOPNÝCH A CHLADICÍCH SYSTÉMŮ

ABC Demi + Combi BA PLUS automatické plnicí zařízení



Kód	Objem (l)	Kč
OP 08 T+	8	21525

Automatické plnicí zařízení Combi BA 6628



Kód	Kč
ZK05478	7700

Demineralizační patrona MRX300 s indikátorem



Kód	Kč
MRX300	2900

Změkčovač vody HydroSoft COMFORT Maxi 1"



Kód	Rozměry (mm)	Kč
HY-ComMAXI	1080 x 310 x 485	16850

Elektrický detektor úniku vody Water Guard PLUS





Kód	Kč
WG+	628

* pro zařízení Změkčovač vody HydroSoft ELITE

Změkčovač vody HydroSoft ELITE Maxi 1”



Kód	Rozměry (mm)	Kč
HY-EliteMAXI	1050×310×600	18679

Salinen – regenerační sůl



Kód	Hmotnost (kg)	Kč
F300	25	413

Tester tvrdosti vody kapkový titrační metodou, set 2 × 15 ml



Kód	Kč
021820	425

Pure pryskyřice MIXBED



Kód	Objem (l)	Kč
021822	12,5	2813
	25,0	5625

Demineralizační pryskyřice - Magnetic Harz Premium



Kód	Objem (l)	Kč
888145	6,5	2525
888140	12,5	4175

EXPANZNÍ NÁDOBY NA PITNOU VODU

imera® Water Master

Multifunkční expanzní nádoby s vyměnitelným vakem pro sanitární okruhy (pitná voda)



Kód	Objem (l)	Kč
IMERA M2	2	625
IMERA M5	5	650
IMERA M8	8	675
IMERA M12	12	750
IMERA M18	18	800
IMERA M24	24	950
IMERA M35	35	1398

při objednávce od 3 ks **zvýhodněná cena**

Multifunkční expanzní nádoby s vyměnitelným vakem pro sanitární okruhy (pitná voda)



Kód	Objem (l)	Kč
IMERA MV50	50	2338
IMERA MV80	80	3575
IMERA MV100	100	4468
IMERA MV150	150	5918
IMERA MV200	200	8480
IMERA MV300	300	11118

Tlakové nádoby s vyměnitelným vakem pro tlakové systémy pitné vody



Kód	Objem (l)	Kč
IMERA AV50	50	1875
IMERA AV60	60	2725
IMERA AV80	80	2950
IMERA AV100	100	4000
IMERA AV150	150	5075
IMERA AV200	200	7000
IMERA AV300	300	9100
IMERA AV500	500	14875

Vyměnitelný vak pro expanzní nádoby sanitárních okruhů



Kód	Objem (l)	Kč
ME002A	2	200
ME008A	5	210
ME008A	8	210
ME012A	12	228
ME018A	18	240
ME024A	24	249
ME035B	35	476
ME050A	50	476

Sada upevnění pro expanzní nádoby



Kód	Kč
86011000	180

Souprava upevnění pro expanzní nádoby 3/4" s konzolí



Kód	Kč
86010025	623

Průtoková armatura Flowjet 3/4" zelená



Kód	DN	Kč
9116799	3/4"	625

Těsnicí vlákno LOCTITE 55 160m



Kód	Kč
2057359	295

TOPENÁŘSKÉ EXPANZNÍ NÁDOBY

imera Water Master

Expanzní nádoby s vyměnitelným vakem pro uzavřené topné systémy



Kód	Objem (l)	Kč
IMERA R5	5	700
IMERA R8	8	600
IMERA R12	12	700
IMERA R18	18	700
IMERA R24	24	775
IMERA R35	35	1125
IMERA R50	50	1275

při objednávce od 3 ks **zvýhodněná cena**

Expanzní nádoby s vyměnitelným vakem pro uzavřené topné systémy



Kód	Objem (l)	Kč
IMERA RV35	35	1150
IMERA RV50	50	1450
IMERA RV80	80	2525
IMERA RV100	100	3900
IMERA RV150	150	4535

Expanzní nádoby s vyměnitelným vakem pro uzavřené topné systémy



Kód	Objem (l)	Kč
IMERA RV200	200	5950
IMERA RV250	250	7275
IMERA RV300	300	9600
IMERA RV400	400	11975
IMERA RV500	500	15475

Vyměnitelný vak pro expanzní nádoby uzavřených topních okruhů



Kód	Objem (l)	Kč
ME008R	5	208
ME008R	8	208
ME012R	12	220
ME018R	18	236
ME024R	24	244
ME035R	35	476
ME050R	50	476

Sada upevnění pro expanzní nádoby



Kód	Kč
86011000	180

Souprava upevnění pro expanzní nádoby 3/4" s konzolí



Kód	Kč
86010025	623

Kulový ventil zajišťovací s odtokem



Kód	DN	Kč
7613000	3/4"	700
7613100	1"	1075

Pozinkovaná příruba pro expanzní nádoby IMERA série R a RV



Kód	DN	Kč
CFF145TRF008Z	145mm - 3/4"	208
CFF145TRF007R	145mm - 1"	208
CFF095TRF008Z	95mm - 3/4"	164
CFF095TRF007Z	95mm - 1"	164



POJISTNÉ VENTILY

Pojistný ventil - topení 1915



DN	Kód	Bar	Kč
DN15	1915.15.250	2,5	512
	1915.15.251	3	512
	1915.15.013	4	587
	1915.15.023	5	587
	1915.15.014	5,5	587
DN20	1915.20.250	2,5	807
	1915.20.251	3	807
	1915.20.012	4	896
	1915.20.019	5	896
	1915.20.004	5,5	896
DN25	1915.25.250	2,5	1436
	1915.25.251	3	1436
	1915.25.020	4	1623
	1915.25.021	5	1623
	1915.25.003	5,5	1623
DN32	1915.32.250	2,5	3371
	1915.32.251	3	3371
	1915.32.024	4	3872
	1915.32.025	5	3872
	1915.32.009	5,5	3872
DN40	1915.40.250	2,5	9446
	1915.40.251	3	9446
	1915.40.006	4	10932
	1915.40.020	5	10932
	1915.40.008	5,5	10932
DN50	1915.50.250	2,5	10998
	1915.50.251	3	10998
	1915.50.024	4	12427
	1915.50.025	5	12427
	1915.50.009	5,5	12427

Pojistný ventil - voda 034



DN	Kód	Bar	Kč
DN15	0034.15.011	6	612
	0034.15.006	6,7	612
	0034.15.012	8	612
	0034.15.013	10	612
DN20	0034.20.006	6	662
	0034.20.007	8	662
	0034.20.005	10	662

Pojistný ventil - voda 2115



DN	Kód	Bar	Kč
DN15	2115.15.250	6	503
	2115.15.251	8	503
	2115.15.252	10	503
DN20	2115.20.250	6	769
	2115.20.251	8	769
	2115.20.252	10	769
DN25	2115.25.250	6	1376
	2115.25.251	8	1376
	2115.25.252	10	1376
DN32	2115.32.250	6	3319
	2115.32.251	8	3319
	2115.32.252	10	3319
DN40	2115.40.250	6	9775
	2115.40.251	8	9775
	2115.40.252	10	9775
DN50	2115.50.250	6	10509
	2115.50.251	8	10509
	2115.50.252	10	10509

Pojistný ventil - solar 6115



DN	Kód	Bar	Kč
DN15	6115.15.020	6	2297
	6115.15.021	2,5	2297
	6115.15.022	3	2297
	6115.15.023	4	2297
DN20	6115.20.023	2,5	2982
	6115.20.024	3	2982
	6115.20.025	6	2982

REGULÁTORY TLAKU

Redukční ventil 0312



Kód	DN	Kč
0312.15.250	15	2458
0312.20.250	20	2759

Regulátor tlaku 6243



Kód	DN	Kč
6243.15.004	15	6599
6243.20.003	20	7437
6243.25.000	25	8806
6243.32.002	32	12946
6243.40.000	40	23846
6243.50.000	50	25527

FILTRY NA VODU

Filtr Ratio FR - HOT DN25



Kód	Kč
5315.25.003	4192

bez redukčního ventilu

Filtr Ratio DFR - HOT DN25



Kód	Kč
5315.25.002	5183

s redukčním ventilem

Filtr Ratio FR



Kód	DN	Kč
5315.20.005	20	2370
5315.25.005	25	2589

bez redukčního ventilu

Filtr Ratio DFR



Kód	DN	Kč
5315.20.004	20	3374
5315.25.004	25	3598

s redukčním ventilem

Filtr - vložka pro RATIO



Kód	Kč
5315.00.903	744

Klíč pro filtre RATIO



Kód	Kč
5315.00.902	600

Filtr s redukčním ventilem a manometrem FMN-3-L



Kód	Kč
FMN-3-L	2745

Těsnicí vlákno LOCTITE 55 160m



Kód	Kč
2057359	295

Filtr SIRIO 1 MINI



Kód	DN	Kč
E090C	15	950

Připojení: 90°

Filtr SIRIO 2 MINI



Kód	DN	Kč
E103C	15	1200

Připojení: 90° s uzavíracím ventilem

Filtr SIRIO 3 MINI



Kód	DN	Kč
E141C	15	1100

Připojení: přímé

Filtr SIRIO MAXI L



Kód	DN	Kč
E263C	20	2050
E264C	25	2050

Připojení: přímé

Kartuše pro filtry SIRIO 1 MINI, SIRIO 2 MINI, SIRIO 3 MINI



Kód	Kč
E104C	188

Kartuše pro filtry SIRIO MAXI L



Kód	Kč
E170C	450

Klíč pro filtry SIRIO 1 MINI, SIRIO 2 MINI, SIRIO 3 MINI



Kód	Kč
E137C	80

Klíč pro filtry SIRIO MAXI L



Kód	Kč
211SP	120

Potrubní filtr 1" plast 10" bez vložky



Kód	DN	Kč
ECOFH1	25	466

Potrubní filtr 1" TRIO plast 10" bez vložky



Kód	DN	Kč
ECO3FH1	25	1868

Vložka filtru antibakteriální 10" x 2,5"



Kód	Kč
PP5-B (5 micron)	79

Vložka filtru lisovaná 10" x 2,5"



Kód	Kč
PPS1001 (1 micron)	53
PPS1005 (5 micron)	53
PPS1020 (20 micron)	61

Vložka filtru vinutá 10" x 2,5"



Kód	Kč
PPV1 (1 micron)	65
PPV5 (5 micron)	65
PPV10 (10 micron)	77

Vložka filtru vypratelná 10" x 2,5"



Kód	Kč
NTC10 (100 micron)	160

Vložka filtru s aktivním uhlím 10" x 2,5"



Kód	Kč
CTO10	97

Práčkový filtr proti vodnímu kameni Ecosoft



Kód	DN	Kč
eco-sc-il	20	405

OMEZOVAČE STAVU VODY

Omezovač stavu vody SYR 932 krátká verze



Kód	Kč
0932.50.002	11882

Omezovač stavu vody SYR 933 bez uzavření



Kód	Kč
0933.20.001	14749

Omezovač stavu vody SYR 933 s uzavřením



Kód	Kč
0933.20.000	12546

Při objednávce nad 5 000 Kč bez DPH doprava zdarma. Dodání zboží do 48 hodin od objednání v rámci celé ČR.
abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: obchod@abcplyn.cz, web: www.abcplyn.cz

SYSTÉM: BEZPEČNOST V KAŽDÉM DETAILU …

ROBUSTNÉ FITINKY Z MOSAZI SPECIÁLNĚ UPRAVENÉ PRO VLNOVCOVÉ TRUBKY Z UŠLECHTILÉ OCELI

Každý z fitinků BOAGAZ je zhotoven z vysoce kvalitní mosazi a vybaven bezpečnostním systémem dvojitého těsnění. K výrobě trubek BOAGAZ se používá výhradně vysoce kvalitní ušlechtilá ocel (1.4404), která je speciálně tepelně zpracovávána. Všechny trubky BOAGAZ jsou výrobcem testovány pomocí helia.
Tím je garantována jejich 100% nepropustnost.

PROKAZATELNÝ PRACOVNÍ KOMFORT. JEDNODUCHÁ MANIPULACE. NEJVYŠŠÍ KVALITA.

JEN JEDEN TYP TRUBKY

OBAL TRUBKY:
- stálá ochrana před korozí
- třída požární odolnosti B-s1-d0
- okamžitě rozeznatelné jako plynové potrubí
- kryt odolný vůči UV-záření

TRUBKA:
- ručně tvarovatelná
- pevná a odolná vůči vnitřnímu pnutí
- nízká hmotnost, úsporné skladování
- DN 15 až DN 50 v délkách do 640 m
- nerezová ocel třídy 1.4404

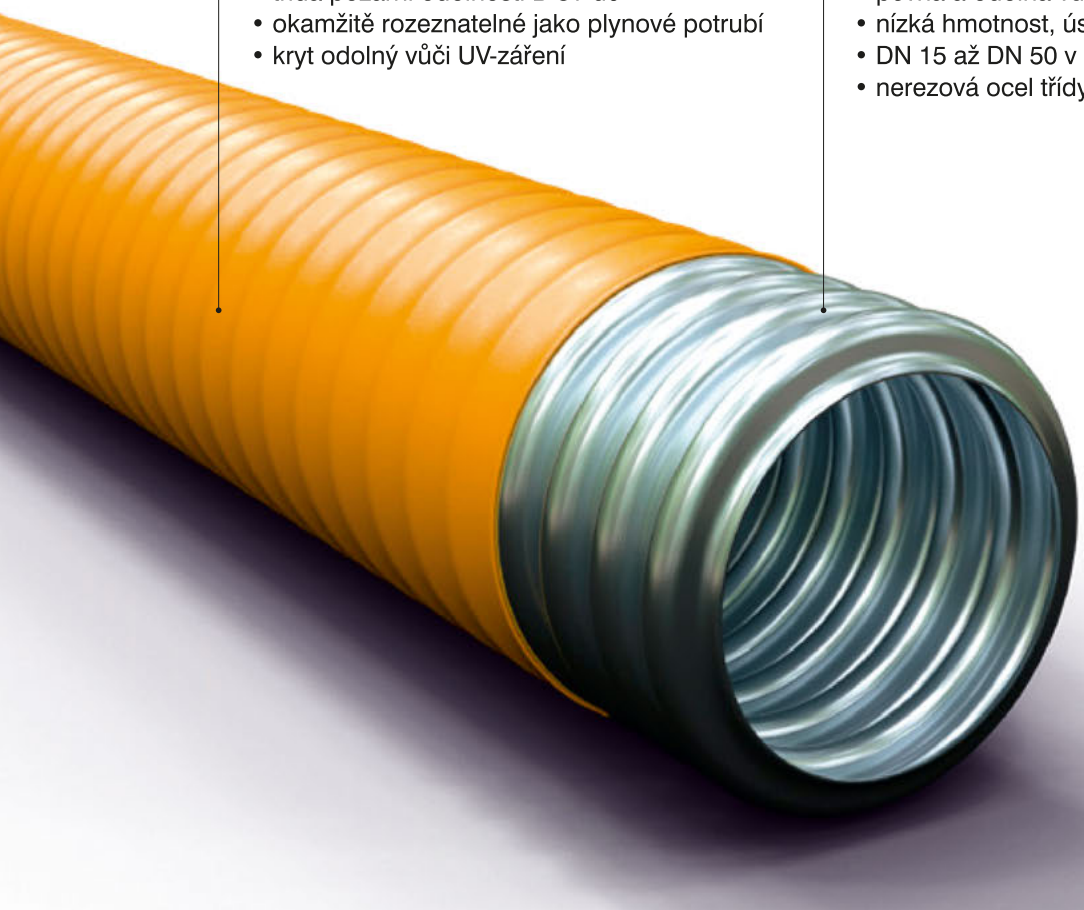

VYHOTOVENÍ A MONTÁŽ POTRUBÍ
ZKRÁCENÍ A VYHOTOVENÍ SPOJE

BOAGAZ flexible safe

Všechny práce na plynových instalacích smí být vykonávány pouze odborně způsobilými osobami.



KROK 1
Začátek vlnovcové trubky BOAGAZ® navinuté na cívce se před použitím musí vždy upravit novým čistým řezem. Naměřte správnou délku trubky. Pomocí řezačky trubek BOAGAZ uříznete trubku přes vnější izolaci na požadovanou délku. Řez musí být veden přes žlábek, ne přes vlnku. Řezačku otáčejte do jednoho směru a matici přítlačného mechanismu řezného kolečka po každém otočení mírně pootočte.
Pozor: Přílišné otočení matice přítlačného mechanismu způsobí deformace řezu.



KROK 2
Nožem na izolace BOAGAZ odstraňte vnější PE izolaci tak, aby zůstaly odkryty 4 vlnky. Na vlnovcovou trubku navlékněte matici a oba polokroužky umístěte tak, aby na konci trubky přečnívala jedna volná vlnka.
Pozor: Nůž na izolace BOAGAZ i vlnovcové trubky mají ostré hrany.



KROK 3
Převlékněte matici přes polokroužky a sešroubujte s tělem fitinku.



KROK 4
Pomocí vidlicového klíče utáhněte až na doraz.



KROK 5
Po tlakové zkoušce je potřeba trubku v spoji ochránit před korozí ochrannou páskou nebo smršťovací hadicí.

Při objednávce nad 5 000 Kč bez DPH doprava zdarma. Dodání zboží do 48 hodin od objednání v rámci celé ČR.
abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: obchod@abcplyn.cz, web: www.abcplyn.cz

Trubka 1 m



Kód	DN	Kč
M-0031944	15	288
M-0031950	20	365
M-0031954	25	511
M-0031980	32	699
M-0031963	40	990
M-0031982	50	1288

Koncovka s vnějším závitem



Kód	DN	Kč
M-0032963	15 x 1/2"	346
M-0032964	20 x 3/4"	754
M-0032965	25 x 1"	797
M-0032966	32 x 1 1/4"	1334
M-0032967	40 x 1 1/2"	3394
M-0032968	50 x 2"	3682

Chránička 1 m



Kód	DN	Kč
ALPEX20	20	25
ALPEX26	26	58
ALPEX32	32	80
ALPEX40	40	131

Koncovka s vnitřním závitem



Kód	DN	Kč
M-0031860	15 x 1/2"	430
M-0031862	20 x 3/4"	650
M-0031865	25 x 1"	790
M-0042812	32 x 1 1/4"	1229

Hadice plynová 1/2˝F/M



Kód	DN	Kč
T-0012001	500	243
T-0012002	750	275
T-0012003	1000	303
T-0012004	1250	355
T-0012005	1500	388
T-0012006	2000	460

Spojka



Kód	DN	Kč
M-0031867	15	553
M-0031868	20	630
M-0031869	25	714
M-0031870	32	1335
M-0031871	40	5320
M-0031872	50	5817

Kulový ventil plyn motýl FF



Kód	DN	Kč
100/A IVR 1/2"	15	235
100/A IVR 3/4"	20	330
100/A IVR 1"	25	455

T-kus



Kód	DN	Kč
M-0031873	15x15x15	1027
M-0031878	20x20x20	1351
M-0031879	25x25x25	1687
M-0031884	32x32x32	3437
M-0042410	40x40x40	7503
M-0042411	50x50x50	5578

Kufr Boagaz montážní

Kód	Kč
K-0036400	1454



Řezačka na vlnovcové trubky

Kód	DN	Kč
M-0030002	15 – 32	2123



POZNÁMKY

abcplyn.cz

Vážený obchodní partner, dáváme Vám do pozornosti

Specializovaný komínový elektronický katalog

Aktuální ceny našich produktů najdete v elektronickém objednávkovém katalogu.

www.abcplyn.cz/eshop

Z nákupního košíku lze vytisknout cenovou nabídku. Cenová nabídka je v platných ceníkových cenách.

Náš elektronický objednávkový katalog je dostupný 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu.



Objednávky zasílejte přes elektronický objednávkový katalog pro registrované partnery.
Doručení objednávky kurýrem do 48 hodin po celé ČR.
Při objednávce nad 5000 Kč bez DPH doprava zdarma, do 5000 Kč doprava 250 Kč bez DPH.
Pro vypracování cenové nabídky nás prosím kontaktujte obchod@abcplyn.cz

abcplyn.sk s.r.o. Československej armády 2, 036 01 Martin, Slovakia • IČO:52939979 • DIČ: 2121188025
IČ DPH: SK2121188025 • mail: obchod@abcplyn.cz • tel.: +420 773 007 568 • **www.abcplyn.cz**